


NORLYS BREMEN 638

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no



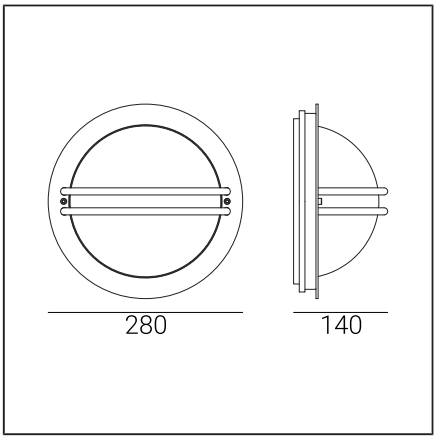

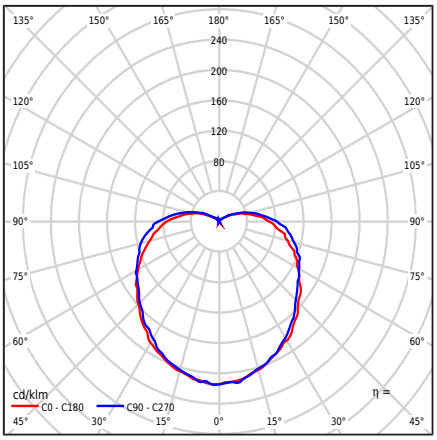

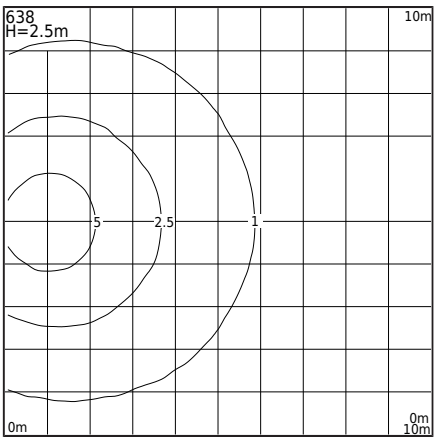

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Um lustre de teto com design contemporâneo para uso geral. Equipado com um sensor de movimento de micro-ondas com interruptor crepuscular e retenção de movimento.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø4,2mm, espaçamento 155x40mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², opção para conectar a luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,75kg / 2,1kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de movimento por micro-ondas HC005S (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	10W
Fluxo luminoso da lâmpada	1080lm
Fluxo luminoso do luminária	532lm
Eficiência do luminária	53,2lm/W
ULOR	15%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	2,98A / 34,07µs
Classificação BUG	B0-U2-G1

Peças de reposição

06620003	Abajur - kit de serviço
ZS638zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
638GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
638BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao produto. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos produtos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do produto.