


NORLYS BREMEN 638

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no



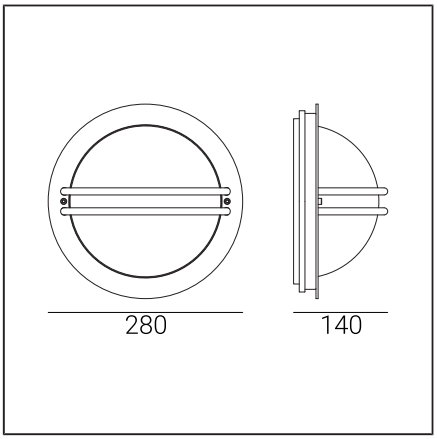

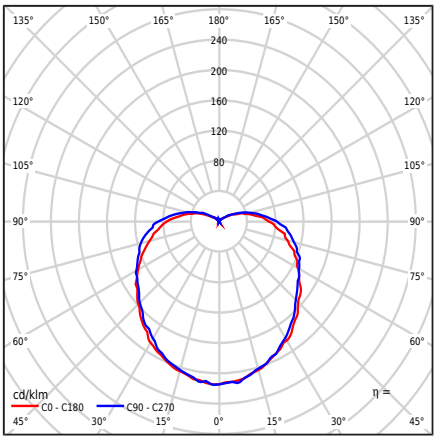

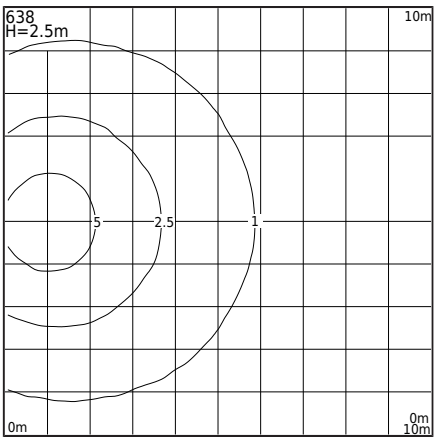

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Потолочный светильник современного дизайна для общего применения. Оснащен микроволновым датчиком движения с сумеречным выключателем и удержанием движения.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,2мм, расстояние 155x40мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петле макс 3x1,5мм². Круглый кабель диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,75kg / 2,1kg
Размеры коробки [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения HC005S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	10W
Лампа светового потока	1080lm
Световой световой поток	532lm
Эффективность светильника	53,2lm/W
ULOR	15%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

Запасные части

06620003	Абажур - сервисный комплект
ZS638zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
638GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
638BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может образовываться в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.