

NORLYS BREMEN 638


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no



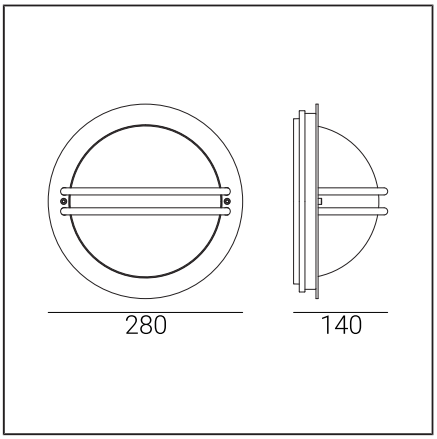

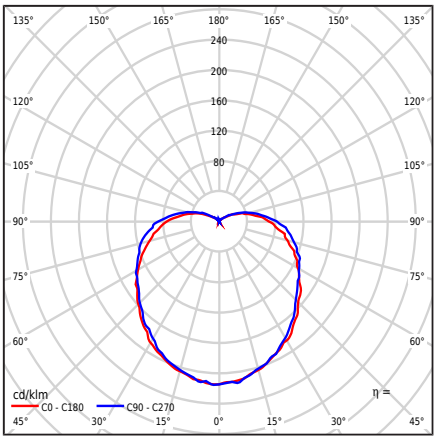

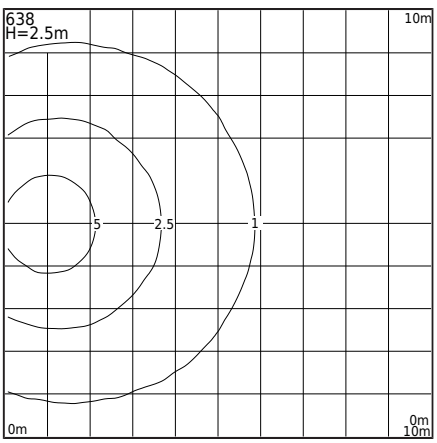

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo typu strop s moderným dizajnom pre všeobecné použitie. Vybavené mikrovlnným pohybovým senzorom s súmrakovým spínačom a udržaním pohybu.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - mliečny polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,2mm, rozstup 155x40mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do okruhu max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,75kg / 2,1kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	10W
Svetelný tok lampy	1080lm
Svetelný tok svietidla	532lm
Účinnosť svietidla	53,2lm/W
ULOR	15%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Náhradné diely

06620003	Tienidlo - servisná súprava
ZS638zx0010	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
638BL	ČIERNA	9005
638GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.