


NORLYS BREMEN 638



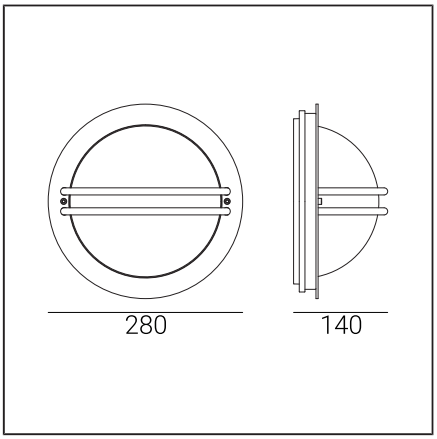

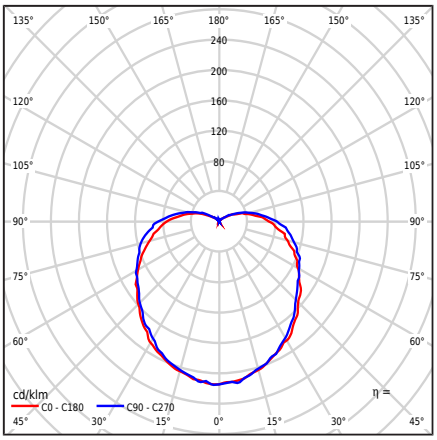

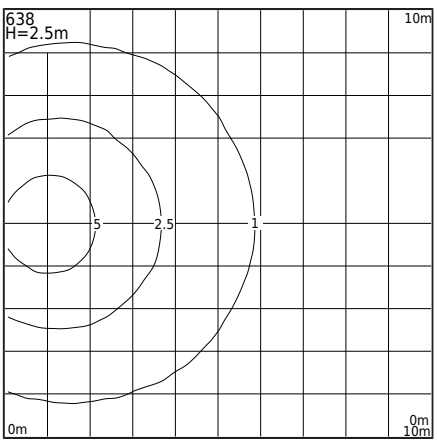

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник стельового типу з сучасним дизайном для загального використання. Оснащений мікрохвильовим датчиком руху з сутінковим вимикачем та затримкою руху.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - молочний полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4.2мм, з відстанню 155x40мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2.5мм², можливість підключення світильника в ланцюг макс 3x1.5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	1,75kg / 2,1kg
Розміри коробки [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху HC005S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	10W
Світловий потік лампи	1080lm
Світловий потік світильника	532lm
Ефективність світильника	53,2lm/W
ULOR	15%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	2,98A / 34,07µs
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Запасні частини

06620003	Абажур - сервісний комплект
ZS638zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
638GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
638BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехнічних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.