

# NORLYS LYSFJORD 6401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6401XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no

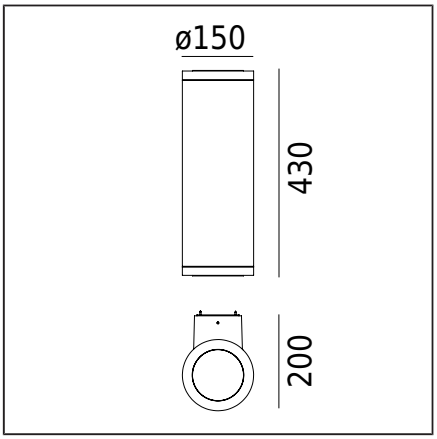

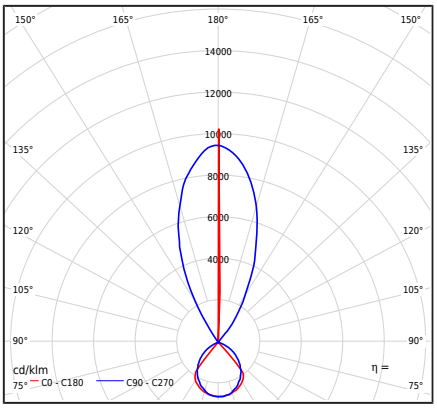


## Typ svítidla
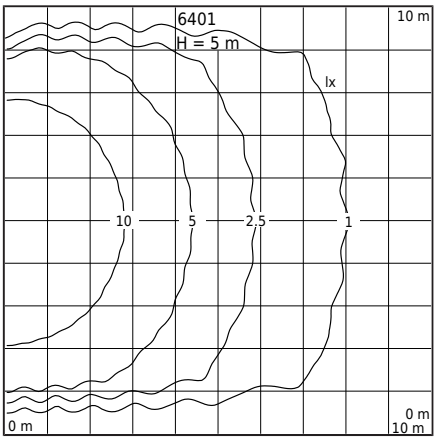
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Světlo z obou stran: 4° nahoru a 60° dolů |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: nástěnných povrchů, fasád a jiných architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, optické. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 73x154mm |
| Terminál | Připojovací svorky: max 5x2.5mm²<br>Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 5x1.5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10.5 mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 6,73kg / 7,48kg |
| Rozměry krabice [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Řidič | Ano |
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Externí ovládání | DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 22,5W |
| Příkon svítidla | 26,5W |
| Světelný tok lampy | 4144lm |
| Světelný tok svítidla | 946lm |
| Účinnost svítidla | 35,7lm/W |
| ULOR | 4% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,90 |
| Faktor THD | < 10 % |
| Přepětí | 6 / 10kV |
| Ta Jmenovitá teplota | 40°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelná svítidla jsou také k dispozici:
- Verze s fázovým stmíváním
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Požadujete jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys.

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 26A / 180 µs |
| Hodnocení BUG | B1-U4-G0 |

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| 06645000 | Stínítko - servisní sada |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

# LYSFJORD 6401






## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 6401WH | BÍLÁ | 9003 |
| 6401BL | ČERNÁ | 9005 |
| 6401GR | GRAFIT | 7016 |
| 6401AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.