

NORLYS LYSFJORD 6402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



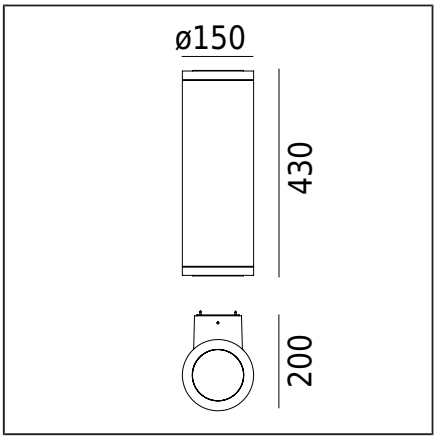

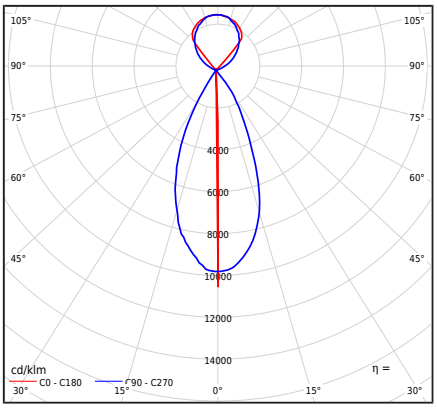

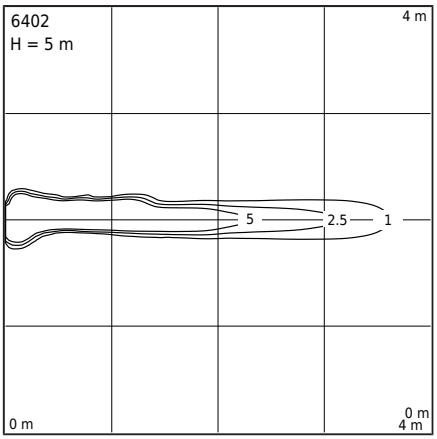

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: 60° směrem nahoru a 4° směrem dolů
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: nástěnných povrchů, fasád a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, optické. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 73x154mm
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2.5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 5x1.5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10.5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,73kg / 7,48kg
Rozměry krabice [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Rozměry svítidla [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	22,5W
Příkon svítidla	26,5W
Světelný tok lampy	4144lm
Světelný tok svítidla	946lm
Účinnost svítidla	35,7lm/W
ULOR	96%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	< 10 %
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	40°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelný doplněk je také dostupný:
- Verze stmívatelná fází
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (dle RAL barevné palety)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s Oddělením prodeje Norlys

Záběhový proud	26A / 180 µs
Hodnocení BUG	B1-U4-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

Příslušenství prodává se samostatně

3080GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

06645000	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

LYSFJORD 6402



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6402WH	BÍLÁ	9003
6402BL	ČERNÁ	9005
6402GR	GRAFIT	7016
6402AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.