

NORLYS LYSFJORD 6402


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.de



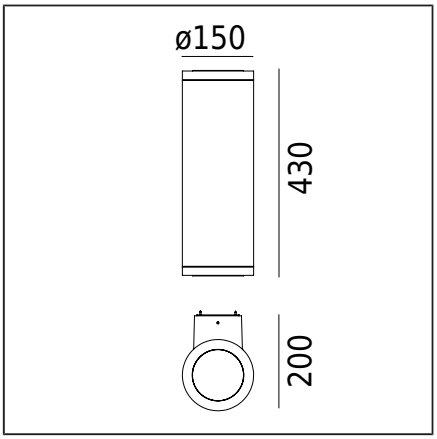

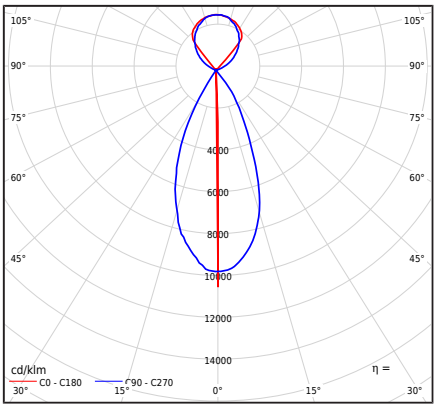

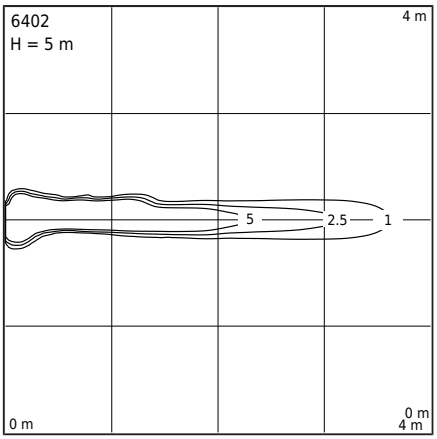

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Zweiseitiges Licht: 60° nach oben und 4° nach unten.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einer breiten Palette von Anwendungen, einschließlich Beleuchtung: Wandoberflächen, Fassaden und andere architektonische Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, optisch. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 73x154mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm² Möglichkeit zum Verbinden der Leuchte in Schlaufen max 5x1,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,73kg / 7,48kg
Boxabmessungen [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Leuchtenabmessungen [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (4DIM) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	22,5W
Leuchtenleistung	26,5W
Lampenlichtstrom	4144lm
Lichtstrom der Leuchte	946lm
Effizienz der Leuchte	35,7lm/W
ULOR	96%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	< 10 %
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	40°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:
- Phasen-dimmbare Version
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (entsprechend der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	26A / 180 µs
BUG-Bewertung	B1-U4-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

06645000	Lampschirm - Servicekit

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

LYSFJORD 6402



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6402AL	ALUMINIUM	9006
6402GR	GRAPHIT	7016
6402SV	SCHWARZ	9005
6402VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.