

NORLYS LYSFJORD 6402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



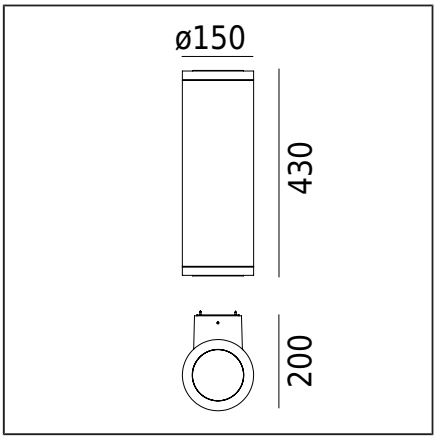

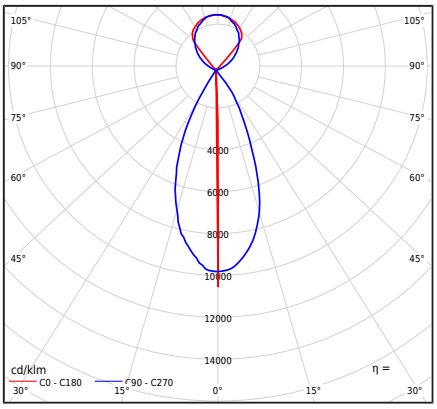

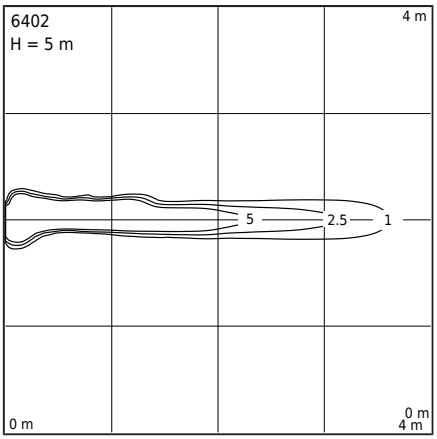

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: 60° ülespoole ja 4° allapoole
Valgusti omadused	Valgusti laialdaste rakendusvõimalustega, sealhulgas valgustamine: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, optiline. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø5mm, vahemaa 73x154mm
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustesse maksimaalselt 5x1,5mm² Ümara isoleeritud kaabli läbimõõt on ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,73kg / 7,48kg
Kasti mõõtmed [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Valgusti mõõtmed [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	22,5W
Valgusti võimsus	26,5W
Lambi valgusvoog	4144lm
Valgusti valgusvoog	946lm
Valgusti tõhusus	35,7lm/W
ULOR	96%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	< 10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	40°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Faasihämardatav versioon
- LED värv 2700K [1/1]
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Valgusti teistsuguse värvi jaoks (vastavalt RAL värvikaardile)

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys Müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	26A / 180 µs
BUG hindamine	B1-U4-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

06645000	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.

LYSFJORD 6402

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6402AL	ALUMIINIUM	9006
6402GR	GRAFIIT	7016
6402BL	MUST	9005
6402WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.