

NORLYS LYSFJORD 6402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



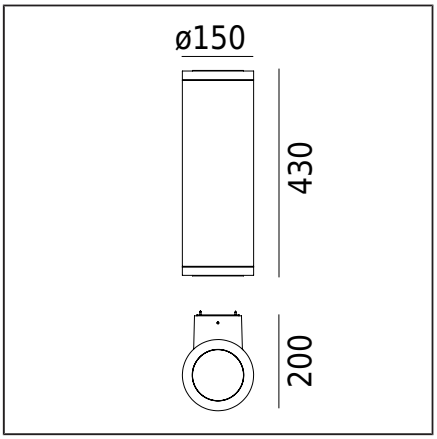

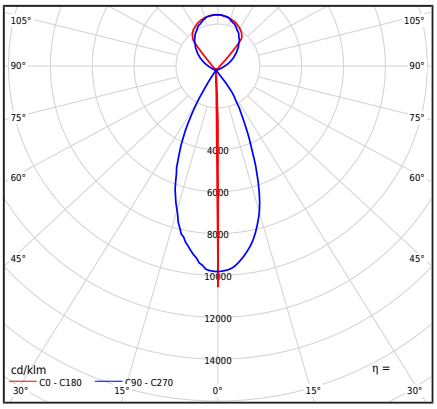

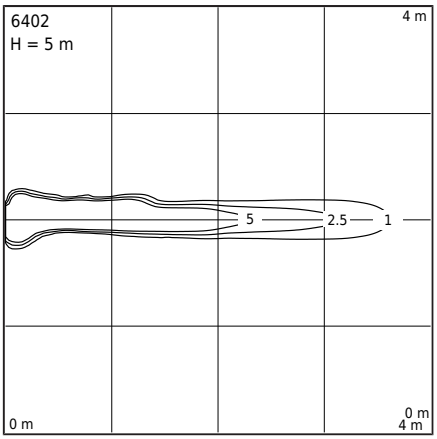

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de dos lados: 60° hacia arriba y 4° hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo iluminación: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, óptico. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 orificios ø5mm, espaciado 73x154mm
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x2,5 mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx 5x1,5 mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10,5 mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,73kg / 7,48kg
Dimensiones de la caja [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Dimensiones del luminario [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	22,5W
Potencia del luminario	26,5W
Flujo luminoso de la lámpara	4144lm
Flujo luminoso del luminario	946lm
Eficiencia de la luminaria	35,7lm/W
ULOR	96%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	< 10 %
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	40°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Accesorio opcional también disponible:
- Versión regulable por fase
- Para color LED 2700K [1/1]
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	26A / 180 µs
Calificación BUG	B1-U4-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

06645000	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

LYSFJORD 6402



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6402AL	ALUMINIO	9006
6402WH	BLANCO	9003
6402GR	GRAFITO	7016
6402BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.