

NORLYS LYSFJORD 6402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



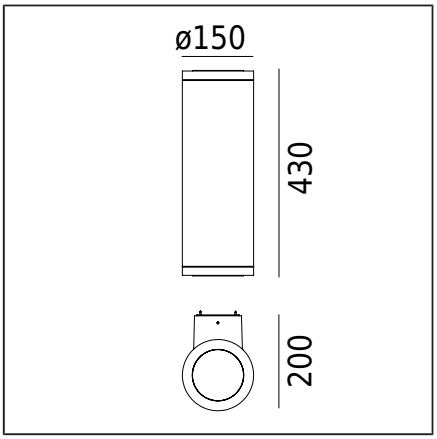

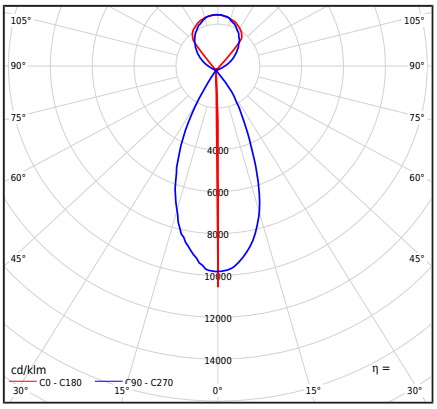

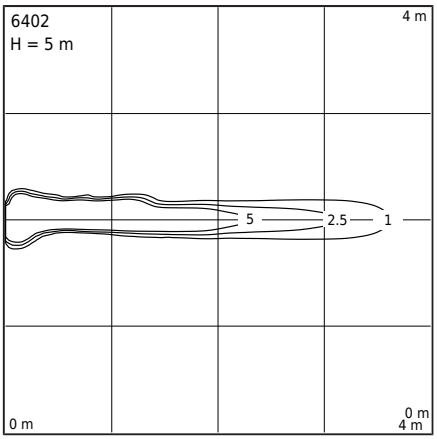

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: 60° ylöspäin ja 4° alaspäin
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja sovellusalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, optinen. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 73x154mm
Pääte	Liitäntäterminaalit: maks. 5x2,5mm² Valaisimen kytkemismahdollisuus ketjuissa maks. 5x1.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisijaltaan ø7...10,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,73kg / 7,48kg
Laatikon mitat [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Valaisimen mitat [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	22,5W
Valaisimen wattimäärä	26,5W
Lampun valovirta	4144lm
Valaisimen valovirta	946lm
Valaisimen tehokkuus	35,7lm/W
ULOR	96%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	< 10 %
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	40°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla:
- Vaihehimmennettävä versio
- LED-värille 2700K [1/1]
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	26A / 180 µs
BUG-arviointi	B1-U4-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri

Varaosat

06645000	Lampshade - huoltosarja

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

LYSFJORD 6402

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6402AL	ALUMIINI	9006
6402GR	GRAFIITTI	7016
6402BL	MUSTA	9005
6402WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.