

NORLYS LYSFJORD 6402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.it



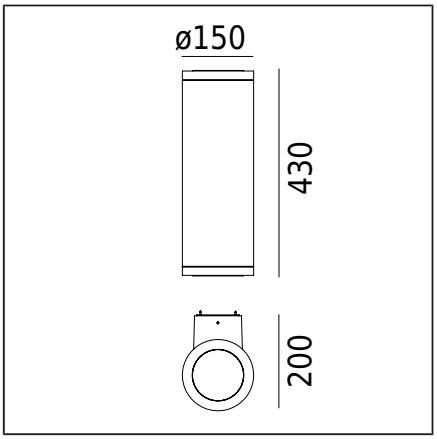

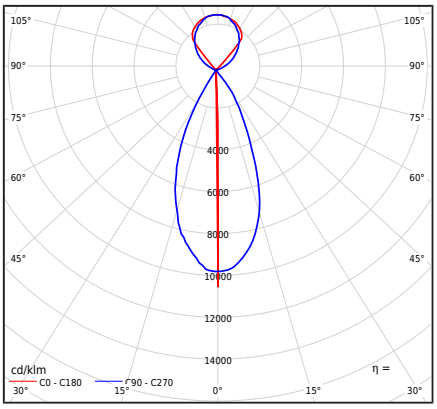

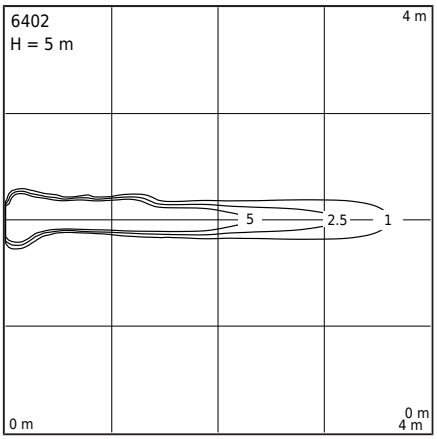

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce a due lati: 60° verso l'alto e 4° verso il basso
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con una vasta gamma di applicazioni, inclusa l'illuminazione: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, ottico. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori ø5mm, interasse 73x154mm
Terminale	Collegamento terminali: max 5x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x1,5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø7...10,5 mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	6,73kg / 7,48kg
Dimensioni della scatola [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Dimensioni del luminaire [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	22,5W
Potenza del lume.	26,5W
Flusso luminoso della lampada	4144lm
Flusso luminoso del luminare	946lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	35,7lm/W
ULOR	96%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	< 10 %
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	40°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	26A / 180 µs
Valutazione BUG	B1-U4-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessori venduto separatamente

3080GA0009	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

06645000	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.

LYSFJORD 6402



Indici

Indice	Colore	RAL
6402AL	ALLUMINIO	9006
6402WH	BIANCO	9003
6402GR	GRAFITE	7016
6402BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.