

NORLYS LYSFJORD 6402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



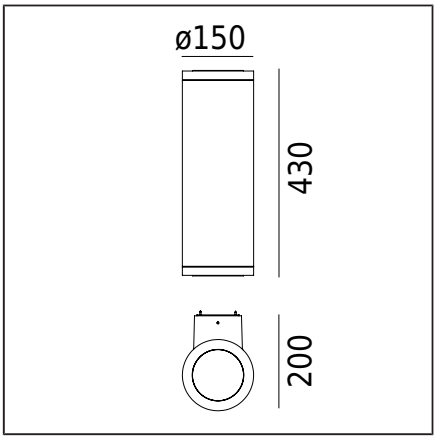

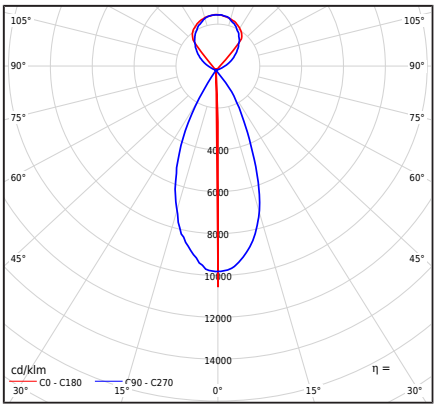

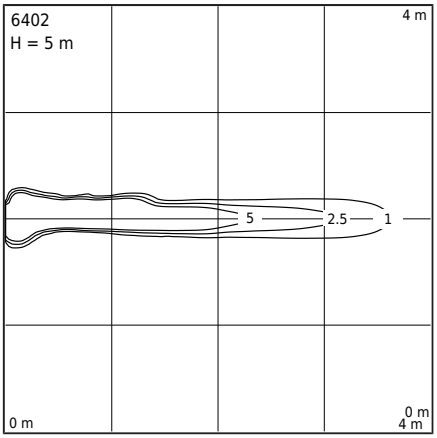

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	To-sidig lys: 60° oppover og 4° nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning: veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5mm, avstand 73x154mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer maks 5x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5 mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	6,73kg / 7,48kg
Forpakningsstørrelse [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Armaturmål [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	22,5W
Armatureffekt	26,5W
Modul lumen	4144lm
Lumen ut	946lm
Armatur Lumen/Watt	35,7lm/W
ULOR	96%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	< 10 %
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	40°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Tilgjengelig valgfritt armatur:
- Fase-dimbar versjon.
- For LED-farge 2700K [1/1].
- Versjon med overspenningsvern (SPD).
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon fås etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	26A / 180 µs
BUG-vurdering	B1-U4-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

LYSFJORD 6402



Reservedeler

06645000	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
6402AL	ALUMINIUM	9006
6402GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.