

NORLYS LYSFJORD 6402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



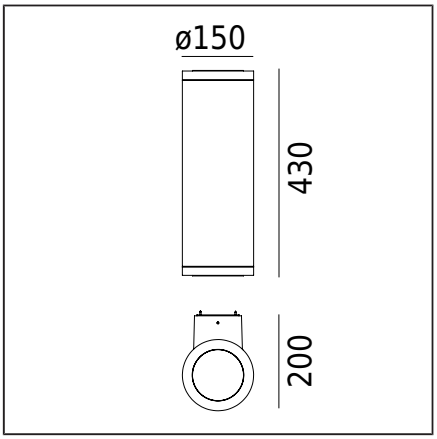

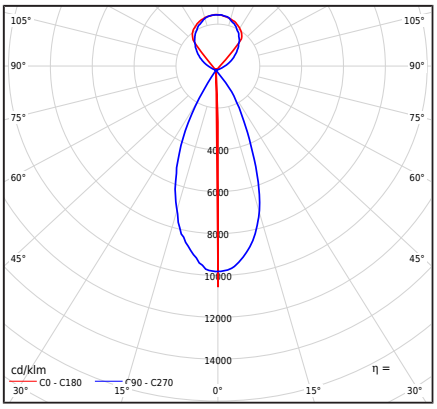

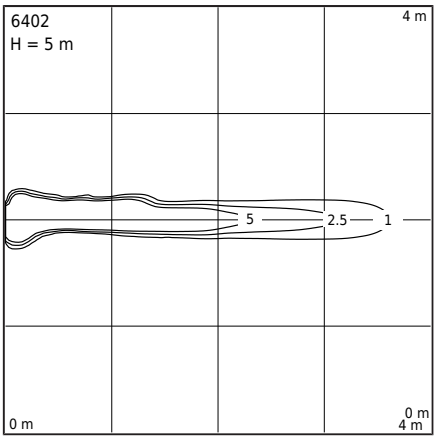

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	6,73kg / 7,48kg
Размеры коробки [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Размеры светильника [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	22,5W
Мощность светильника	26,5W
Лампа светового потока	4144lm
Световой световой поток	946lm
Эффективность светильника	35,7lm/W
ULOR	96%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	< 10 %
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	40°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	26A / 180 µs
Оценка BUG	B1-U4-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

06645000	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6402AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6402WH	БЕЛЫЙ	9003
6402GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6402BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE