

NORLYS LYSFJORD 6402


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

LYSFJORD
6402XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



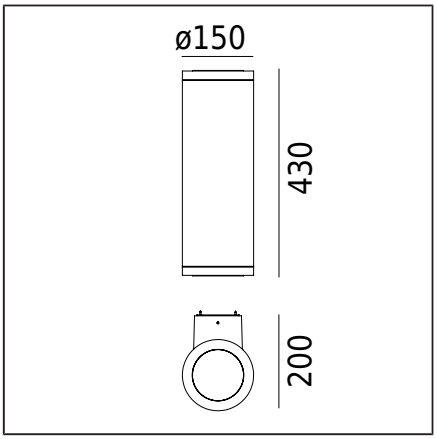

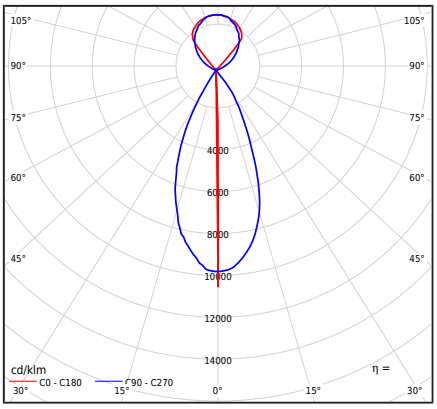

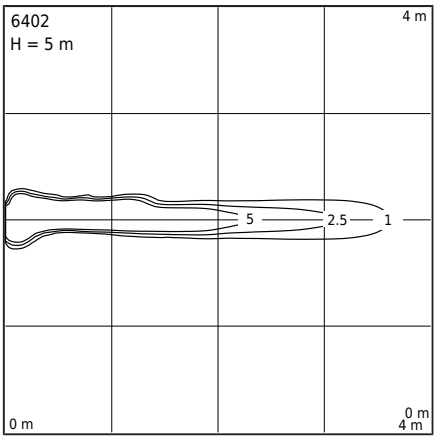

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: 60° вгору та 4° вниз
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, включаючи освітлення: стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, оптичне. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 73x154мм
Термінал	Підключення клем: макс. 5x2.5 мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x1.5 мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	6,73kg / 7,48kg
Розміри коробки [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Розміри світильника [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	22,5W
Потужність світильника	26,5W
Світловий потік лампи	4144lm
Світловий потік світильника	946lm
Ефективність світильника	35,7lm/W
ULOR	96%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	< 10 %
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	40°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Версія з фазовим димуванням
- Для світлодіода кольором 2700K [1/1]
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та іншу інформацію можна отримати, зв'язавшись з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	26A / 180 µs
Рейтинг BUG	B1-U4-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Аксесуари продається окремо

3080GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

06645000	Абажур - сервісний комплект

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

LYSFJORD 6402



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6402AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6402WH	БІЛИЙ	9003
6402GR	ГРАФІТ	7016
6402BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.