

# NORLYS LYSFJORD 6403


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

LYSFJORD
6403XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

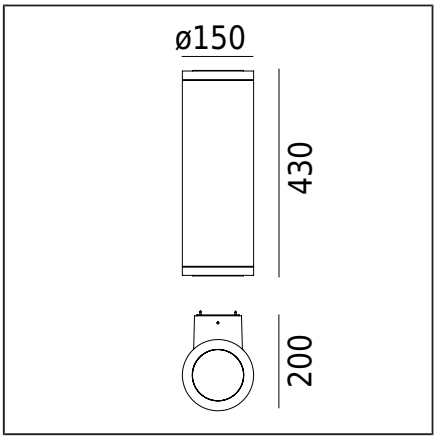

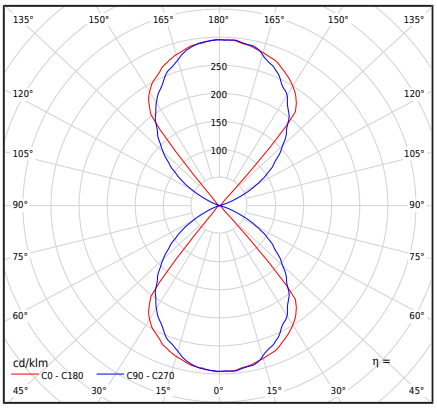


## Valaisintyyppi
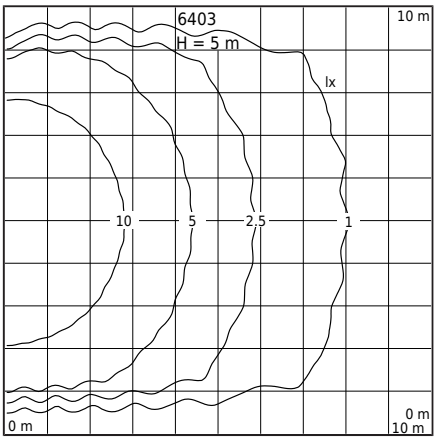
| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Kaksipuolinen valo, jossa on 60° keilakulma ylöspäin ja alaspäin. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jolla on laaja sovellusalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, optinen. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 73x154mm |
| Pääte | Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm²<br>Valaisimen liittämismahdollisuus lenkkeinä max 5x1,5mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 6,73kg / 7,48kg |
| Laatikon mitat [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 43cm x 15cm x 12cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduulit | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Ulkoinen ohjaus | DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 22,5W |
| Valaisimen wattimäärä | 26,5W |
| Lampun valovirta | 4144lm |
| Valaisimen valovirta | 1814lm |
| Valaisimen tehokkuus | 68,5lm/W |
| ULOR | 50% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,90 |
| THD-tekijä | < 10 % |
| Ylijännite | 6 / 10kV |
| Ta Nimellislämpötila | 40°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnainen valaisin saatavana:
- Vaihehimmennettävä versio
- LED-väreille 2700K [1/1]
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen eri värille (RAL-väripaletin mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot, ottamalla yhteyttä Norlys-myyntiosastoon.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 26A / 180 µs |
| BUG-arviointi | B1-U4-G0 |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 06645000 | Lampshade - huoltosarja |

## Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot — Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

# LYSFJORD 6403



## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 6403AL | ALUMIINI | 9006 |
| 6403GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 6403BL | MUSTA | 9005 |
| 6403WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.