

NORLYS LYSFJORD 6403


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6403XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



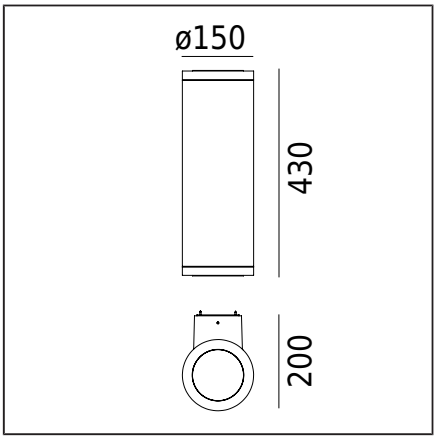

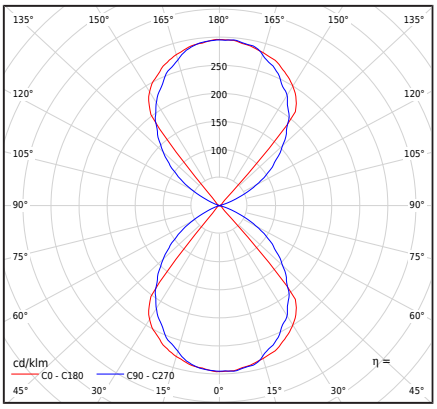

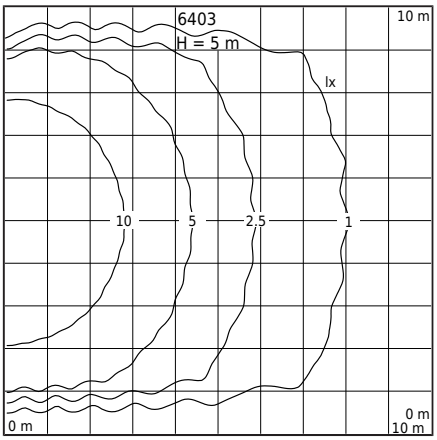

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	6,73kg / 7,48kg
Размеры коробки [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Размеры светильника [cm]	43cm x 15cm x 12cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	22,5W
Мощность светильника	26,5W
Лампа светового потока	4144lm
Световой световой поток	1814lm
Эффективность светильника	68,5lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	< 10 %
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	40°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. A C / EPREL

Пусковой ток	26A / 180 µs
Оценка BUG	B1-U4-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Запасные части

06645000	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6403AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6403WH	БЕЛЫЙ	9003
6403GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6403BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE