

NORLYS LYSFJORD 6403


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6403XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



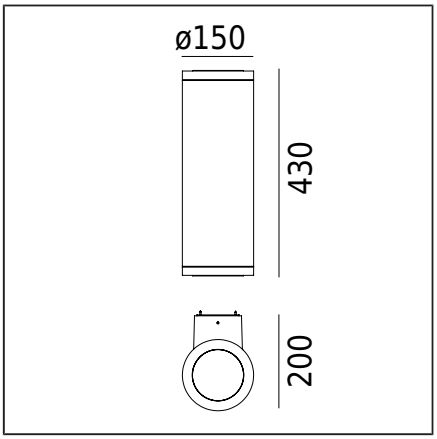

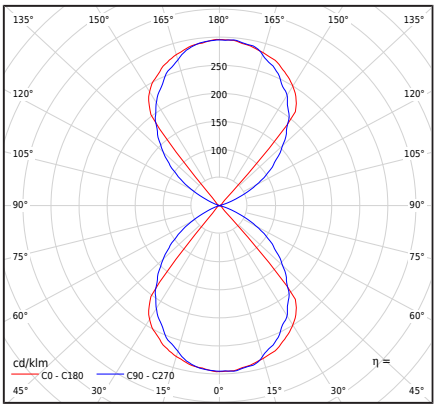

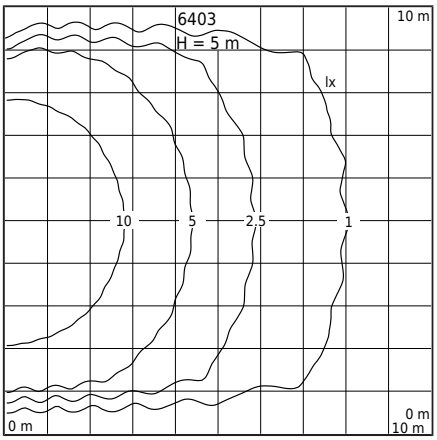

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Obojstranné svetlo so 60° uhlom lúča smerom hore a dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokou škálou aplikácií, vrátane osvetlenia: stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, optické. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 73x154mm
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm² Možnosť zapojenia svietidla do slučiek max 5x1,5mm² Guľatý izolovaný kábel s priemerom ø7...10,5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,73kg / 7,48kg
Rozmery krabice [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Rozmery svietidla [cm]	43cm x 15cm x 12cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	22,5W
Príkon svietidla	26,5W
Svetelný tok lampy	4144lm
Svetelný tok svietidla	1814lm
Účinnosť svietidla	68,5lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	< 10 %
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	40°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež dostupné:
- Verzia s fázovým stmievateľným
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Verzia s ochranným zariadením proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	26A / 180 µs
Hodnotenie BUG	B1-U4-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Náhradné diely

06645000	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

LYSFJORD 6403



Indexy

Register	Farba	RAL
6403WH	BIELA	9003
6403BL	ČIERNA	9005
6403GR	GRAFIT	7016
6403AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.