

# NORLYS LYSFJORD 6404


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6404XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.fr

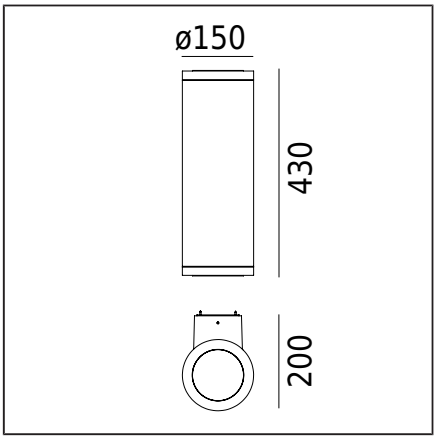

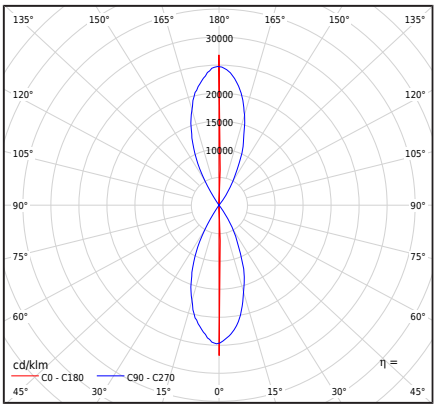


## Type de luminaire
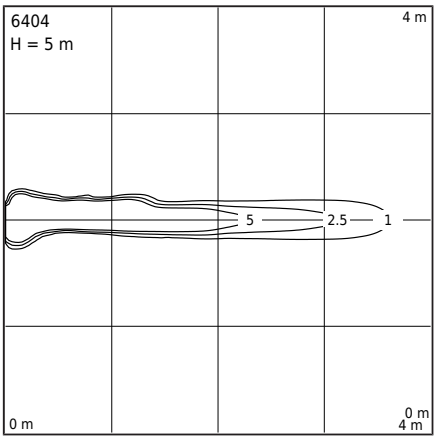
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique murale, |
| Répartition photométrique | Lumière à double face avec un angle de faisceau de 4° vers le haut et vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, optique. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, entraxe 73x154mm. |
| Connecteur | Bornes de raccordement : max 5x2,5mm².<br>Possibilité de raccorder le luminaire en boucles max 5x1,5mm².<br>Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5 mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique extérieure DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet.<br>L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé.<br>Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys. |
| Poids du luminaire net / brut | 6,73kg / 7,48kg |
| Dimensions du carton [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| 2 modules LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 100000h |
| Contrôle externe | DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 22,5W |
| Puissance racordée du luminaire | 26,5W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 4144lm |
| Flux lumineux du luminaire | 78lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 2,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,90 |
| Facteur THD | < 10 % |
| Surtension | 6 / 10kV |
| Température de référence | 40°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Appareil optionnel également disponible :
- Version dimmable par phase.
- Pour couleur LED 2700K [1/1].
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (DPS).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 26A / 180 µs |
| Évaluation BUG | B0-U2-G0 |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

# LYSFJORD 6404






## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 06645000 | Abat-jour - kit de service |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 6404AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 6404VI | BLANC | 9003 |
| 6404GR | GRAPHITE | 7016 |
| 6404SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.