

# NORLYS LYSFJORD 6404


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

LYSFJORD
6404XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no

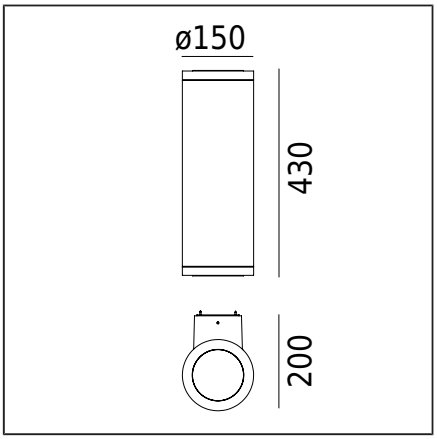

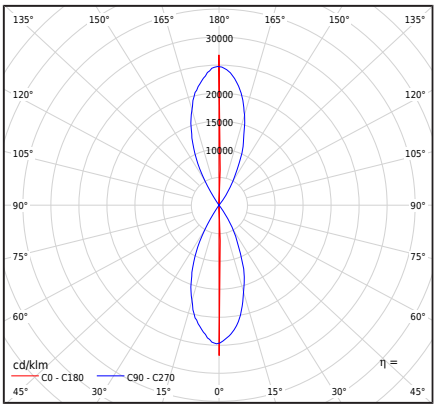


## Тип світильника
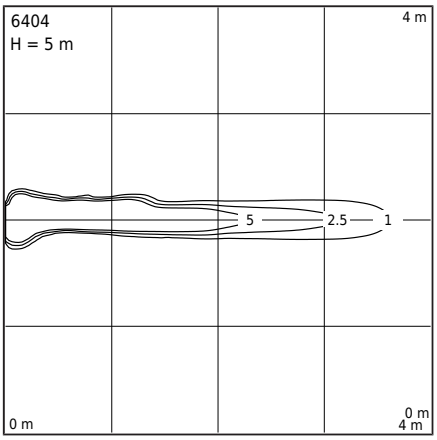
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Двостороннє світло з кутом променя 4º вгору і вниз. |
| Характеристики світильника | Світильник з широким діапазоном застосування, включаючи освітлення: стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, оптичне. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 73x154мм |
| Термінал | Підключення клем: макс. 5x2.5 мм²<br>Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x1.5 мм²<br>Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10.5 мм |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Вага світильника нетто / брутто | 6,73kg / 7,48kg |
| Розміри коробки [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Розміри світильника [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| 2 Світлодіодні модулі | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 22,5W |
| Потужність світильника | 26,5W |
| Світловий потік лампи | 4144lm |
| Світловий потік світильника | 78lm |
| Ефективність світильника | 2,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Світильник Power Factor | PF 0,90 |
| Фактор THD | < 10 % |
| Перенапруга | 6 / 10kV |
| Температура Ta рейтингу | 40°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Також доступний додатковий світильник:
- Версія з фазовим димуванням
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після зв'язку з відділом продажів Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 26A / 180 µs |
| Рейтинг BUG | B0-U2-G0 |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

B 10A: 18, B 16A: 28

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| 06645000 | Абажур - сервісний комплект |

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

# LYSFJORD 6404






## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 6404AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 6404WH | БІЛИЙ | 9003 |
| 6404GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 6404BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.