

# NORLYS LYSFJORD 6405


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6405XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

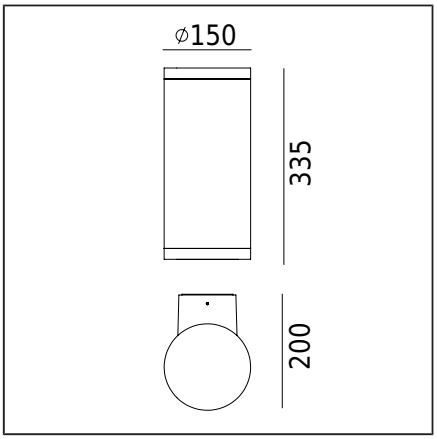

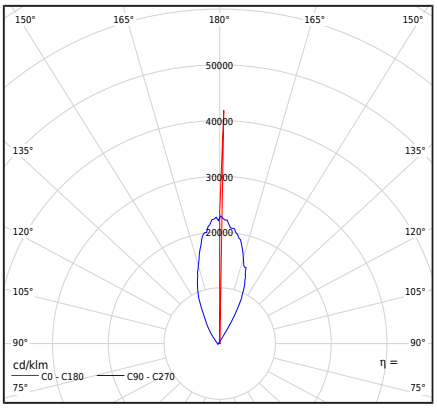


## Tipo de luminaria
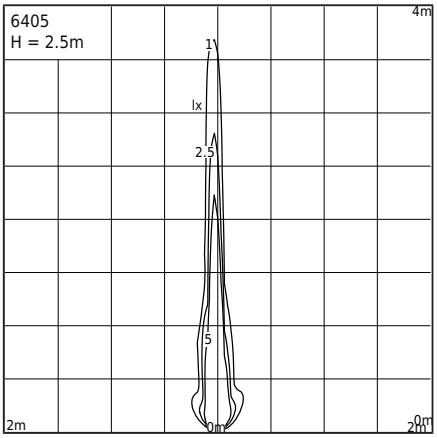
| | |
|---|---|
| Tipo de luminaria | Lámpara de pared, |
| Cuerpo fotométrico | Luz de un solo lado con ángulo de haz de 4° hacia arriba. |
| Características de la luminaria | Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo iluminación:<br>superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, óptico. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø5mm, distancia 73x154mm |
| Terminal | Terminales de conexión: máx 5x2.5mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx 5x1.5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10.5 mm |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 5,6kg / 6,13kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 37cm x 18cm x 23cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 33,5cm x 15cm x 20cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 11,8W |
| Potencia del luminario | 14,6W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 2072lm |
| Flujo luminoso del luminario | 39lm |
| Eficiencia de la luminaria | 2,7lm/W |
| ULOR | 100% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,90 |
| Factor THD | < 10 % |
| Sobretensión | 6 / 10kV |
| Temperatura clasificada Ta | 40°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A C / EPREL

Accesorio opcional también disponible:
- Versión regulable en fase
- Para LED color 2700K [1/1]
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys.

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 26A / 180 µs |
| Calificación BUG | B0-U2-G0 |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 06645000 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

# LYSFJORD 6405



## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 6405AL | ALUMINIO | 9006 |
| 6405WH | BLANCO | 9003 |
| 6405GR | GRAFITO | 7016 |
| 6405BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.