

NORLYS LYSFJORD 6407


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6407XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.fr



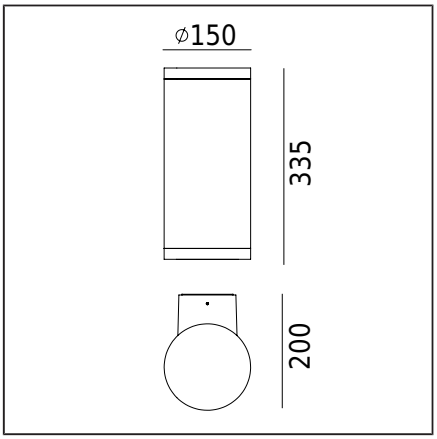

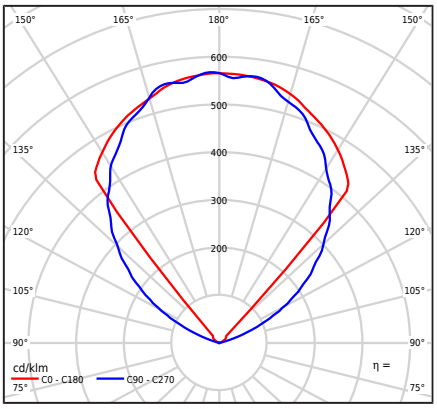

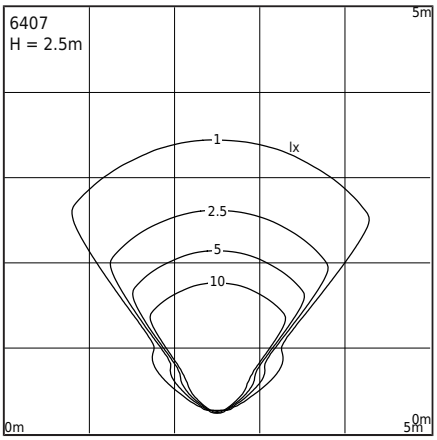

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 60° orienté vers le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, optique. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, entraxe 73x154mm.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 5x2,5mm². Possibilité de raccorder le luminaire en boucles max 5x1,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	5,6kg / 6,13kg
Dimensions du carton [cm]	37cm x 18cm x 23cm
Dimensions du luminaire [cm]	33,5cm x 15cm x 20cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	11,8W
Puissance racordée du luminaire	14,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	2072lm
Flux lumineux du luminaire	998lm
Efficacité lumineuse du luminaire	68,4lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	< 10 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	40°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Appareil optionnel également disponible :
- Version dimmable par phase.
- Pour couleur LED 2700K [1/1].
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (DPS).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	26A / 180 µs
Évaluation BUG	B0-U4-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

Pièces détachées

06645000	Abat-jour + kit de service

Abat-jour + kit de service

Les luminaires étanches sont équipés de soupapes de ventilation pour éviter la condensation. Ces soupapes sont situées à l'intérieur du luminaire et sont conçues pour permettre l'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur du luminaire. Elles sont généralement fermées pour maintenir l'étanchéité du luminaire, mais peuvent s'ouvrir lorsque la pression à l'intérieur du luminaire est supérieure à la pression extérieure. Cela permet à l'air humide de s'échapper et à l'air sec de pénétrer dans le luminaire, ce qui réduit la condensation. Il est important de noter que les soupapes de ventilation ne sont pas conçues pour éliminer complètement la condensation, mais plutôt pour la réduire à un niveau acceptable. Il est également important de maintenir les soupapes de ventilation propres et exemptes de débris pour assurer leur bon fonctionnement. Les luminaires étanches sont généralement équipés de soupapes de ventilation pour éviter la condensation. Ces soupapes sont situées à l'intérieur du luminaire et sont conçues pour permettre l'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur du luminaire. Elles sont généralement fermées pour maintenir l'étanchéité du luminaire, mais peuvent s'ouvrir lorsque la pression à l'intérieur du luminaire est supérieure à la pression extérieure. Cela permet à l'air humide de s'échapper et à l'air sec de pénétrer dans le luminaire, ce qui réduit la condensation. Il est important de noter que les soupapes de ventilation ne sont pas conçues pour éliminer complètement la condensation, mais plutôt pour la réduire à un niveau acceptable. Il est également important de maintenir les soupapes de ventilation propres et exemptes de débris pour assurer leur bon fonctionnement. Les luminaires étanches sont généralement équipés de soupapes de ventilation pour éviter la condensation. Ces soupapes sont situées à l'intérieur du luminaire et sont conçues pour permettre l'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur du luminaire. Elles sont généralement fermées pour maintenir l'étanchéité du luminaire, mais peuvent s'ouvrir lorsque la pression à l'intérieur du luminaire est supérieure à la pression extérieure. Cela permet à l'air humide de s'échapper et à l'air sec de pénétrer dans le luminaire, ce qui réduit la condensation. Il est important de noter que les soupapes de ventilation ne sont pas conçues pour éliminer complètement la condensation, mais plutôt pour la réduire à un niveau acceptable. Il est également important de maintenir les soupapes de ventilation propres et exemptes de débris pour assurer leur bon fonctionnement. Les luminaires étanches sont généralement équipés de soupapes de ventilation pour éviter la condensation. Ces soupapes sont situées à l'intérieur du luminaire et sont conçues pour permettre l'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur du luminaire. Elles sont généralement fermées pour maintenir l'étanchéité du luminaire, mais peuvent s'ouvrir lorsque la pression à l'intérieur du luminaire est supérieure à la pression extérieure. Cela permet à l'air humide de s'échapper et à l'air sec de pénétrer dans le luminaire, ce qui réduit la condensation. Il est important de noter que les soupapes de ventilation ne sont pas conçues pour éliminer complètement la condensation, mais plutôt pour la réduire à un niveau acceptable. Il est également important de maintenir les soupapes de ventilation propres et exemptes de débris pour assurer leur bon fonctionnement. Les luminaires étanches sont généralement équipés de soupapes de ventilation pour éviter la condensation. Ces soupapes sont situées à l'intérieur du luminaire et sont conçues pour permettre l'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur du luminaire. Elles sont généralement fermées pour maintenir l'étanchéité du luminaire, mais peuvent s'ouvrir lorsque la pression à l'intérieur du luminaire est supérieure à la pression extérieure. Cela permet à l'air humide de s'échapper et à l'air sec de pénétrer dans le luminaire, ce qui réduit la condensation. Il est important de noter que les soupapes de ventilation ne sont pas conçues pour éliminer complètement la condensation, mais plutôt pour la réduire à un niveau acceptable. Il est également important de maintenir les soupapes de ventilation propres et exemptes de débris pour assurer leur bon fonctionnement.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LYSFJORD 6407



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6407AL	ALUMINIUM	9006
6407VI	BLANC	9003
6407GR	GRAPHITE	7016
6407SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.