

NORLYS LYSFJORD 6408


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6408XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



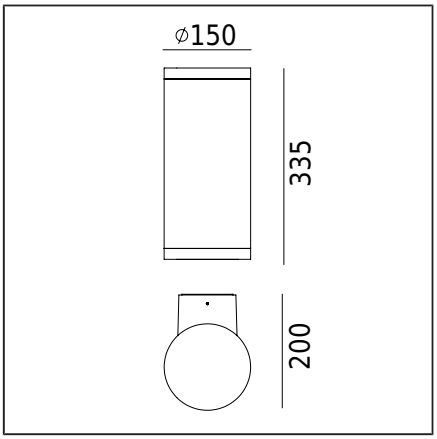

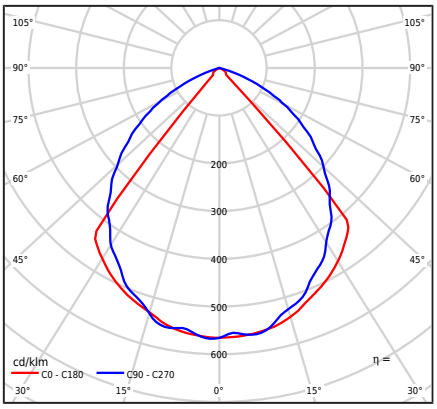

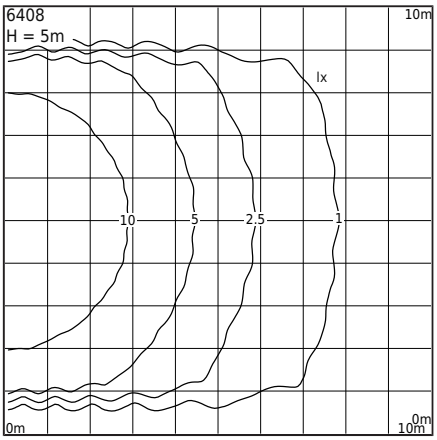

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolselt allapoole suunatud valgus 60° kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Valgusti laialdaste rakendusvõimalustega, sealhulgas valgustamine: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, optiline. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ⌀5mm, vahe 73x154mm
Terminal	Klemmide ühendamine: maksimaalselt 5x2,5 mm² Võimalus ühendada valgusti ahelates maksimaalselt 5x1,5 mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ⌀7...10,5 mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,6kg / 6,13kg
Kasti mõõtmed [cm]	37cm x 18cm x 23cm
Valgusti mõõtmed [cm]	33,5cm x 15cm x 20cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	11,8W
Valgusti võimsus	14,6W
Lambi valgusvoog	2072lm
Valgusti valgusvoog	998lm
Valgusti tõhusus	68,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	< 10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	40°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Lisavarustus on samuti saadaval:
- Faasidimmerdatav versioon
- LED-värvus 2700K [1/1]
- Versioon liigpingekaitse seadmega (SPD)
- Erineva värvusega valgusti (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave, pärast Norlys Müügiosakonnaga ühenduse võtmist.

Sissevoolu vool	26A / 180 µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Varuosad

06645000	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.

LYSFJORD 6408



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6408AL	ALUMIINIUM	9006
6408GR	GRAFIIT	7016
6408BL	MUST	9005
6408WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.