

NORLYS LYSFJORD 6421


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6421XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.fr



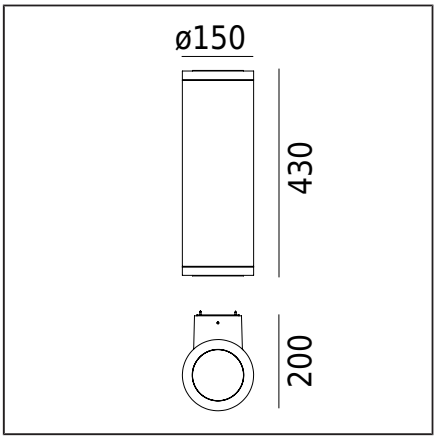

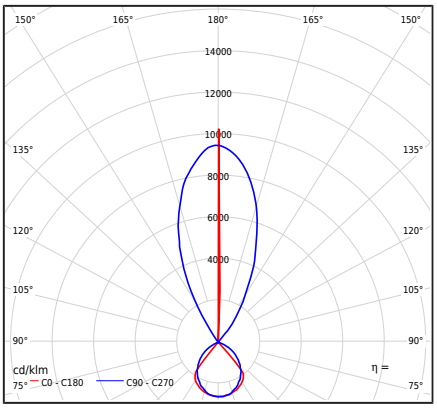

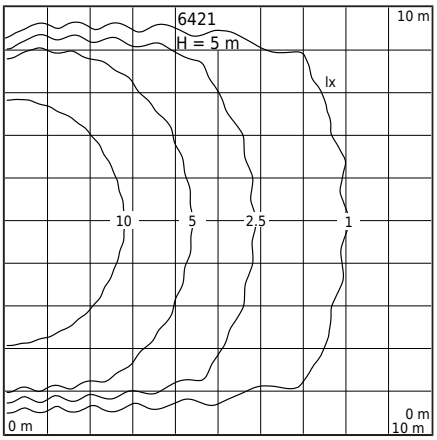

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à deux faces : 4° vers le haut et 60° vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, optique. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, entraxe 73x154mm.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 5x2.5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles max 5x1.5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10.5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	6,73kg / 7,48kg
Dimensions du carton [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Dimensions du luminaire [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	22,5W
Puissance racordée du luminaire	26,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	4144lm
Flux lumineux du luminaire	946lm
Efficacité lumineuse du luminaire	35,7lm/W
ULOR	4%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	< 10 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	40°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Appareil optionnel également disponible :
- Version dimmable par phase.
- Pour couleur LED 2700K [1/1].
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (DPS).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	26A / 180 µs
Évaluation BUG	B1-U2-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

Pièces détachées

06645000	Abat-jour - kit de service

Avant la livraison, les luminaires sont soumis à des tests de fonctionnement approfondis. Il est possible que de la condensation se forme sur les surfaces intérieures lumineuses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
83160 La Valette du
Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LYSFJORD 6421



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6421AL	ALUMINIUM	9006
6421VI	BLANC	9003
6421GR	GRAPHITE	7016
6421SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.