

# NORLYS LYSFJORD 6421


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6421XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

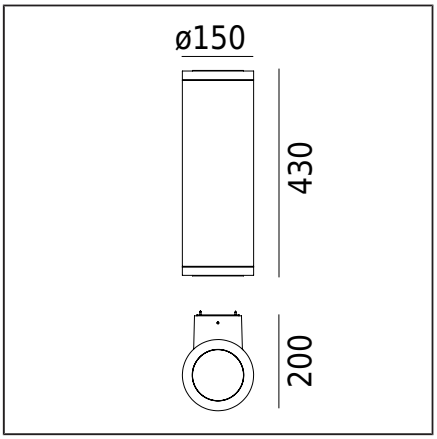

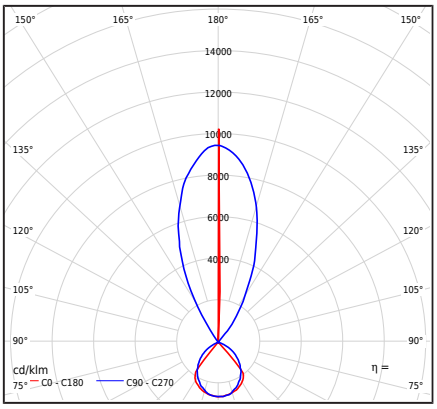


## Lámpatest típusa
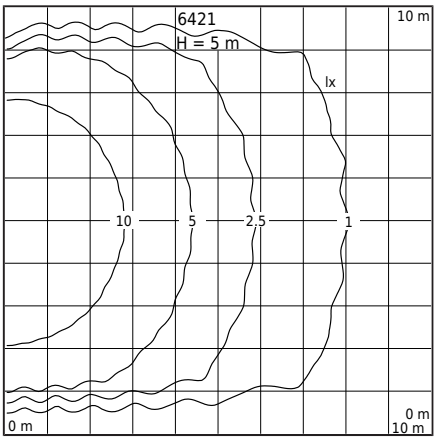
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Fali lámpa, |
| Fotometriai test | Kétoldalú fény: 4° felfelé és 60° lefelé |
| A lámpatest jellemzői | Egy nagy felhasználási területű lámpatest, amely alkalmas falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, optikai Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | A lámpatest felszerelése: 2 furat ø5mm, távolság 73x154mm |
| Terminál | Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm²<br>A lámpatest hurokban való csatlakoztatásának lehetősége max 5x1,5mm²<br>Kerek szigetelt kábel ø7...10,5 mm átmérővel |
| Fényszabályozás | DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges. |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 6,73kg / 7,48kg |
| Doboz méretei [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| 2 LED modulok | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 100000h |
| Felhasználói kézikönyv | DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 22,5W |
| Lámpatest teljesítmény | 26,5W |
| Lámpa fényáram | 4144lm |
| Világító fényáram | 946lm |
| A lámpatest hatékonysága | 35,7lm/W |
| ULOR | 4% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,90 |
| THD tényező | < 10 % |
| Túlfeszültség | 6 / 10kV |
| Ta Névleges hőmérséklet | 40°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Fázis szabatolt verzió
- 2700K LED színhőmérséklethez [1/1]
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott verzió
- A lámpatest eltérő színe esetén (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvételt követően.

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 26A / 180 µs |
| BUG értékelés | B1-U2-G0 |

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 06645000 | Lámpabúra - szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

# LYSFJORD 6421






## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 6421AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 6421WH | FEHÉR | 9003 |
| 6421BL | FEKETE | 9005 |
| 6421GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.