

# NORLYS LYSFJORD 6422


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6422XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

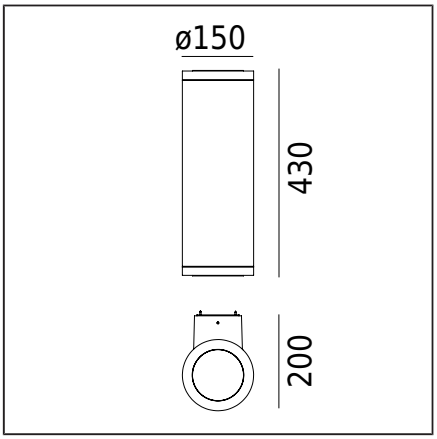

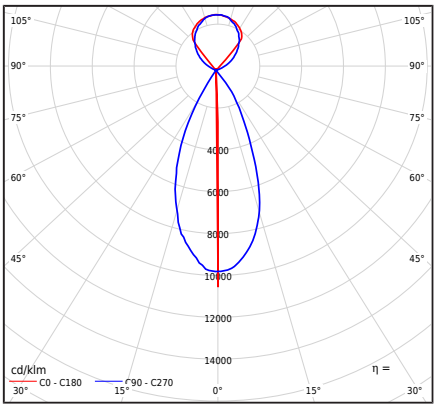


## Type af armatur
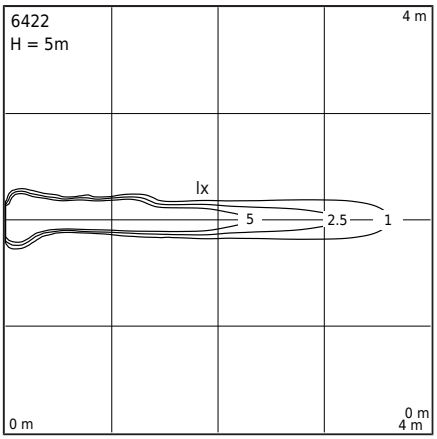
| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | To-sidet lys: 60° opad og 4° nedad |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med en bred vifte af anvendelser, herunder belysning: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, optisk. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 2 huller ø5mm, afstand 73x154mm |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks 5x2,5 mm²<br>Mulighed for tilslutning af armaturen i sløjfer maks 5x1,5 mm²<br>Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5 mm |
| Type af lyskilde | LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 6,73kg / 7,48kg |
| Boksdimensioner [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Luminaiemål [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Extern kontrol | DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 22,5W |
| Armatur wattforbrug | 26,5W |
| Lampe lysstrøm | 4144lm |
| Luminaires lysstrøm | 946lm |
| Effektivitet af armaturet | 35,7lm/W |
| ULOR | 96% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor armatur | PF 0,90 |
| THD-faktor | < 10 % |
| Overspænding | 6 / 10kV |
| Ta Nominel temperatur | 40°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit armatur fås også:
- Fasedæmpbar version
- Til LED-farve 2700K [1/1]
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling.

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 26A / 180 µs |
| BUG-vurdering | B0-U4-G0 |

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06645000 | Lampeskærm - servicekit |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

# LYSFJORD 6422






## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 6422AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 6422GR | GRAFIT | 7016 |
| 6422WH | HVID | 9003 |
| 6422BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.