
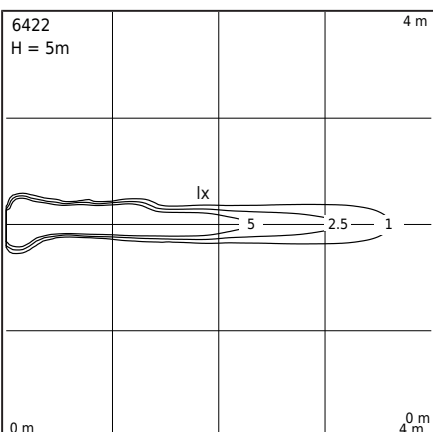
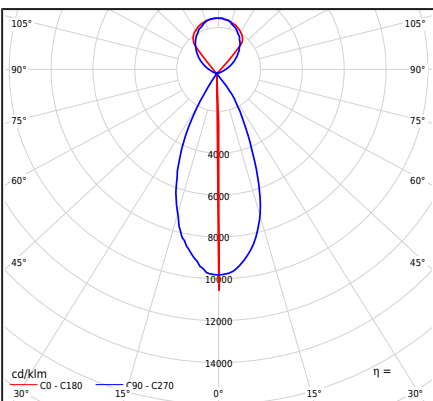


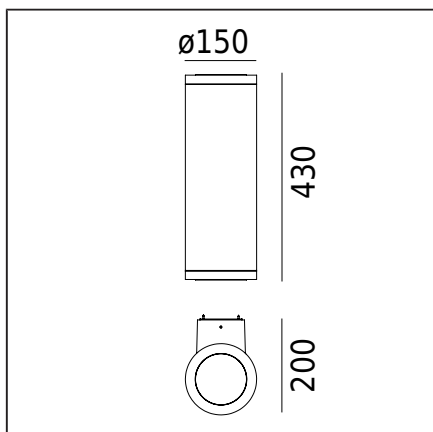

Generell informasjon

Type armatur	Vegglampe,
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Netto / Brutto vekt armatur	6,73kg / 7,48kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Armaturmål [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	26,5W
Lumen ut	946lm
Armatur Lumen/Watt	35,7lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	10%
Spennning	10 / 6kV
Ta nominel:	40°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	26A / 180μs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual