

NORLYS LYSFJORD 6423


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6423XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



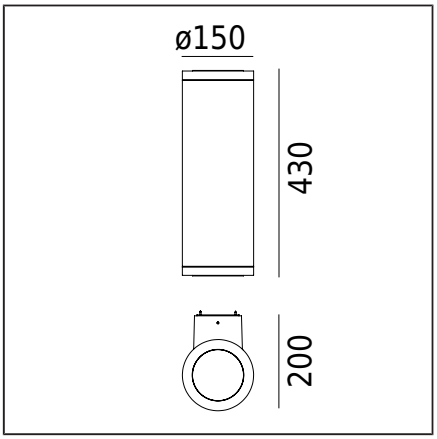

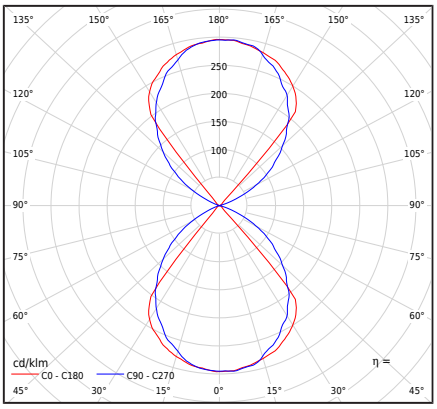

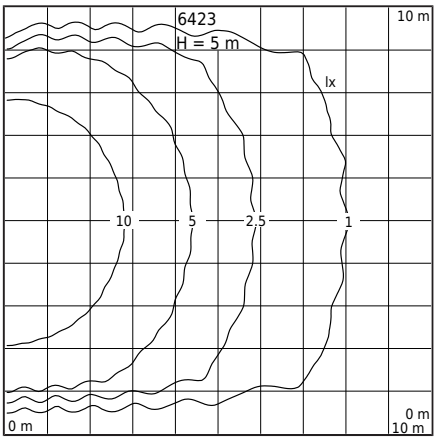

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet lys med 60° strålevinkel, der vender opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelser, herunder belysning: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, optisk. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5mm, afstand 73x154mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x2,5 mm² Mulighed for tilslutning af armaturen i sløjfer maks 5x1,5 mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,73kg / 7,48kg
Boksdimensioner [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Luminaiemål [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	22,5W
Armatur wattforbrug	26,5W
Lampe lysstrøm	4144lm
Luminaires lysstrøm	1814lm
Effektivitet af armaturet	68,5lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	< 10 %
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	40°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit armatur fås også:
- Fasedæmpbar version
- Til LED-farve 2700K [1/1]
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	26A / 180 µs
BUG-vurdering	B1-U4-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Reservedele

06645000	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

LYSFJORD 6423



Indekser

Indeks	Farve	RAL
6423AL	ALUMINIUM	9006
6423GR	GRAFIT	7016
6423WH	HVID	9003
6423BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.