

NORLYS LYSFJORD 6423


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6423XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



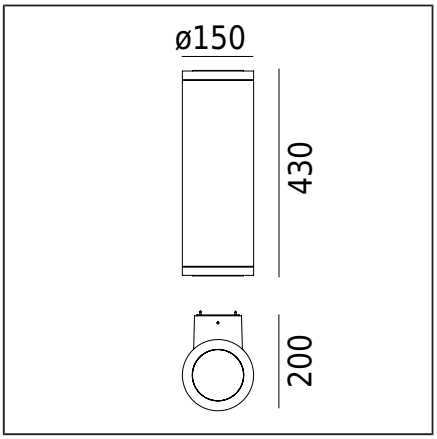

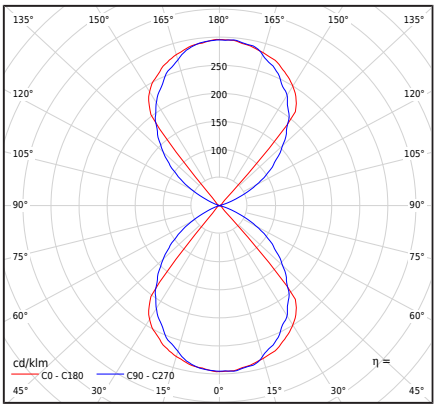

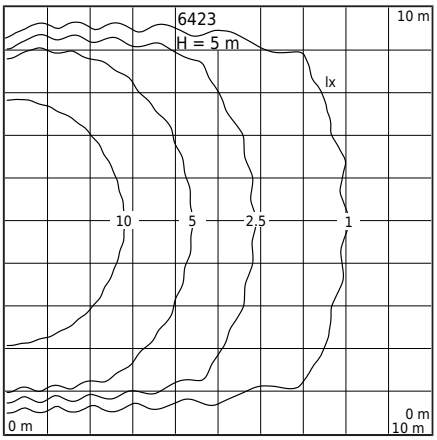

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло з кутом променя 60º, спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, включаючи освітлення: стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, оптичне. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 73x154мм
Термінал	Підключення клем: макс. 5x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x1.5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром ø7...10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	6,73kg / 7,48kg
Розміри коробки [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
Розміри світильника [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	22,5W
Потужність світильника	26,5W
Світловий потік лампи	4144lm
Світловий потік світильника	1814lm
Ефективність світильника	68,5lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	< 10 %
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	40°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Також доступний додатковий світильник:
- Версія з фазовим димуванням
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після зв'язку з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	26A / 180 µs
Рейтинг BUG	B1-U4-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Запасні частини

06645000	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

LYSFJORD 6423



Індекси

Індекс	Колір	RAL
6423AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6423WH	БІЛИЙ	9003
6423GR	ГРАФІТ	7016
6423BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.