

# NORLYS LYSFJORD 6424


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6424XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

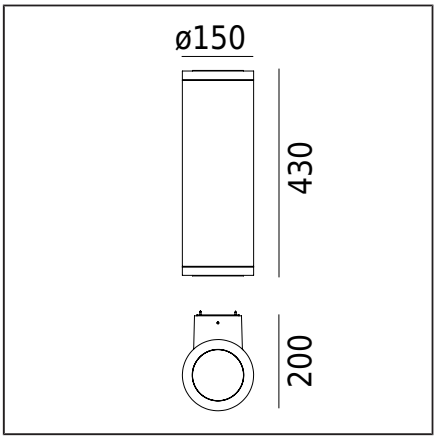

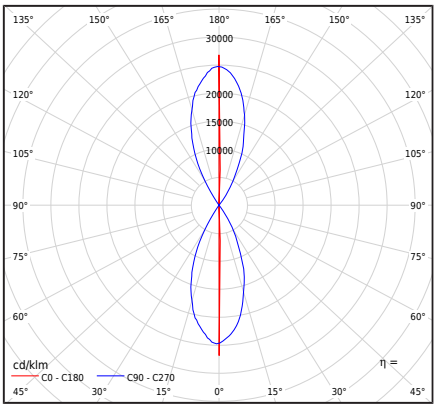


## Тип светильника
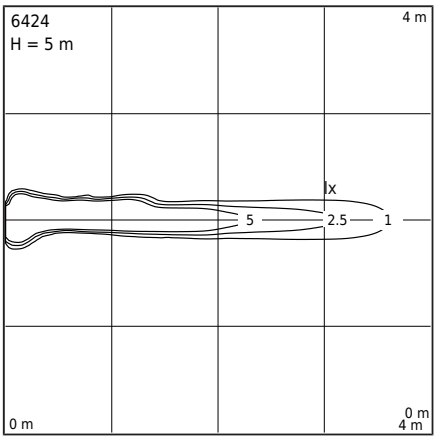
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Настенный светильник, |
| Характеристики светильника | Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стен, фасадов и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Вес светильника нетто / брутто | 6,73kg / 7,48kg |
| Размеры коробки [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Размеры светильника [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| 2 светодиодных модуля | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 22,5W |
| Мощность светильника | 26,5W |
| Лампа светового потока | 4144lm |
| Световой световой поток | 78lm |
| Эффективность светильника | 2,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,90 |
| Фактор THD | < 10 % |
| перенапряжение | 6 / 10kV |
| Та Номинальная температура | 40°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 26A / 180 µs |
| Оценка BUG | B0-U2-G0 |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

B 10A: 18, B 16A: 28

## Запасные части

| | |
|---|---|
| 06645000 | Абажур - сервисный комплект |

## Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 6424AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 6424WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 6424GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 6424BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE