

NORLYS LYSFJORD 6426


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6426XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



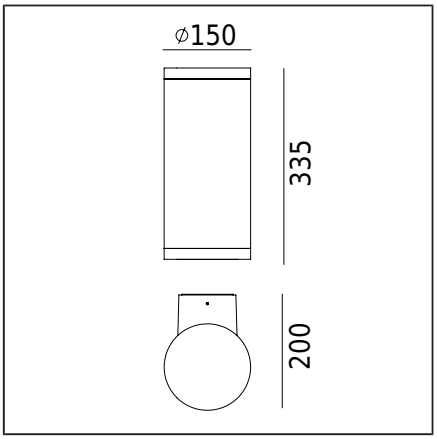

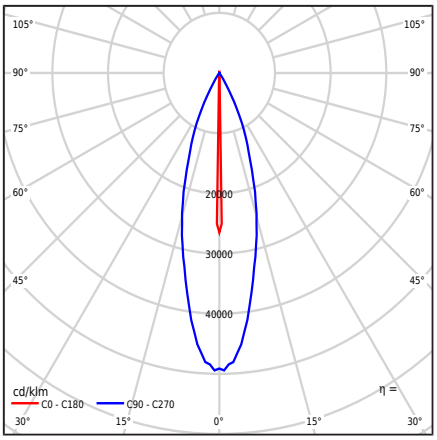

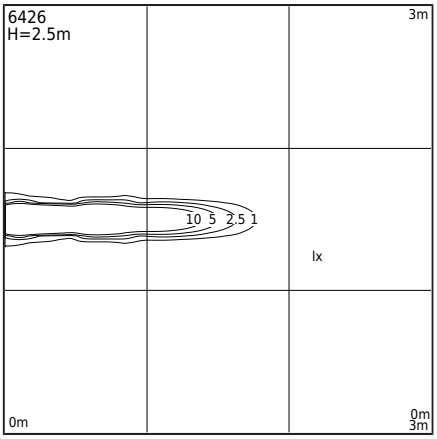

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo se 4° úhlem paprsku směřující dolů
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: nástěnných povrchů, fasád a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, optické. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 73x154mm
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 5x1,5mm² Kulatý izolační kabel o průměru ø7...10,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,6kg / 6,13kg
Rozměry krabice [cm]	37cm x 18cm x 23cm
Rozměry svítidla [cm]	33,5cm x 15cm x 20cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	11,8W
Příkon svítidla	14,6W
Světelný tok lampy	2072lm
Světelný tok svítidla	37lm
Účinnost svítidla	2,5lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	< 10 %
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	40°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelná svítidla jsou také k dispozici:
- Verze s fázovým stmíváním
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Požadujete jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	26A / 180 µs
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

Náhradní díly

06645000	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

LYSFJORD 6426



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6426WH	BÍLÁ	9003
6426BL	ČERNÁ	9005
6426GR	GRAFIT	7016
6426AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.