

NORLYS LYSFJORD 6426


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6426XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



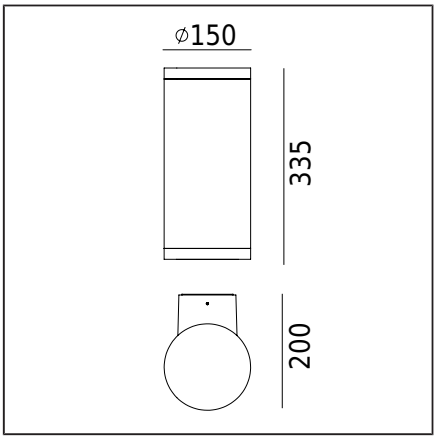

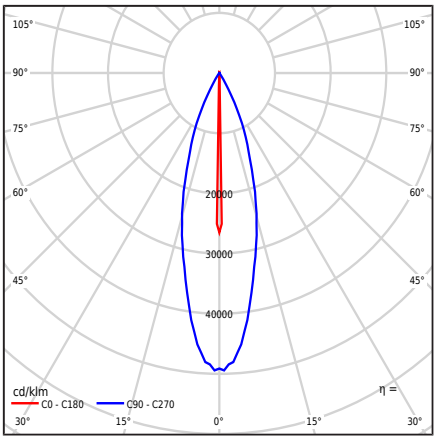

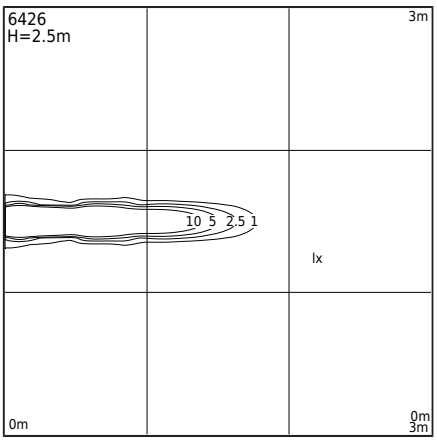

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de um lado com ângulo de feixe de 4° voltado para baixo
Características da luminária	Um luminário com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, óptico. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 2 furos ø5mm, espaçamento 73x154mm
Terminal	Conectando terminais: máx 5x2.5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loop máx 5x1.5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10.5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,6kg / 6,13kg
Dimensões da caixa [cm]	37cm x 18cm x 23cm
Dimensões da luminária [cm]	33,5cm x 15cm x 20cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	11,8W
Potência do luminário	14,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2072lm
Fluxo luminoso do luminária	37lm
Eficiência do luminária	2,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	< 10 %
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	40°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcional também disponível:
- Versão dimerizável por fase
- Para LED de cor 2700K [1/1]
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- Para uma cor diferente do luminário (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys.

Corrente de pico	26A / 180 µs
Classificação BUG	B0-U0-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Peças de reposição

06645000	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

LYSFJORD 6426



Índices

Índice	Cor	RAL
6426AL	ALUMÍNIO	9006
6426WH	BRANCO	9003
6426GR	GRAFITE	7016
6426BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.