

# NORLYS LYSFJORD 6426


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6426XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

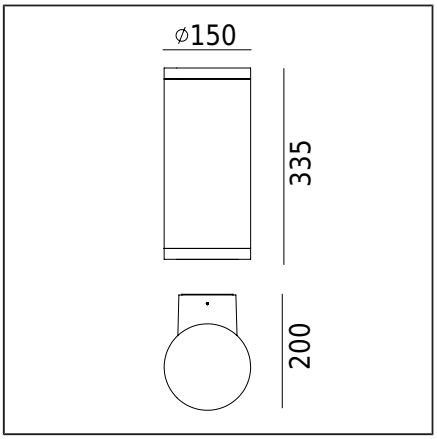

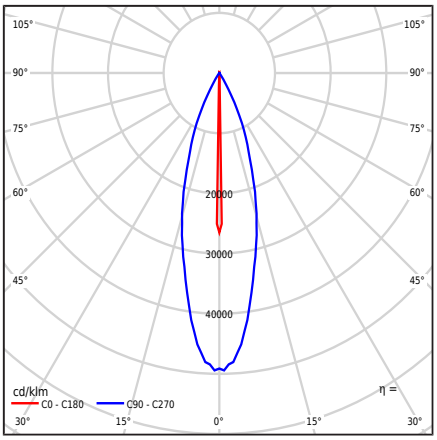


## Typ svietidla
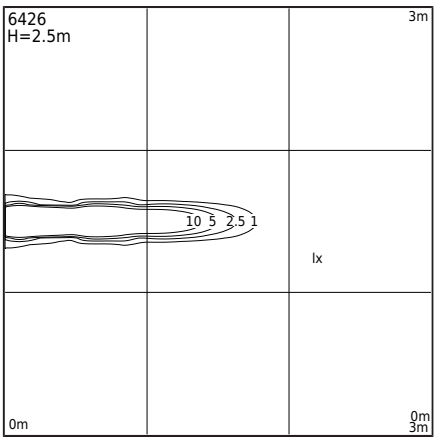
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Jednostranné svetlo so 4° uhlom lúča smerujúce nadol |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo so širokou škálou aplikácií, vrátane osvetlenia: stien, fasád a iných architektonických konceptov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, optické. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 73x154mm |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm²<br>Možnosť zapojenia svietidla do slučiek max 5x1,5mm²<br>Guľatý izolovaný kábel s priemerom ø7...10,5 mm |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 5,6kg / 6,13kg |
| Rozmery krabice [cm] | 37cm x 18cm x 23cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 33,5cm x 15cm x 20cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 100000h |
| Externé ovládanie | DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 11,8W |
| Príkon svietidla | 14,6W |
| Svetelný tok lampy | 2072lm |
| Svetelný tok svietidla | 371m |
| Účinnosť svietidla | 2,5lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota farby | 4000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,90 |
| Faktor THD | < 10 % |
| Prepätie | 6 / 10kV |
| Ta Nominálna teplota | 40°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež dostupné:
- Verzia s fázovým stmievateľným
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Verzia s ochranným zariadením proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s obchodným oddelením Norlys.

| | |
|---|---|
| Nábehový prúd | 26A / 180 µs |
| Hodnotenie BUG | B0-U0-G0 |

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 06645000 | Tienidlo - servisná súprava |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

# LYSFJORD 6426






## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 6426WH | BIELA | 9003 |
| 6426BL | ČIERNA | 9005 |
| 6426GR | GRAFIT | 7016 |
| 6426AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.