

NORLYS LYSFJORD 6427


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

LYSFJORD
6427XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



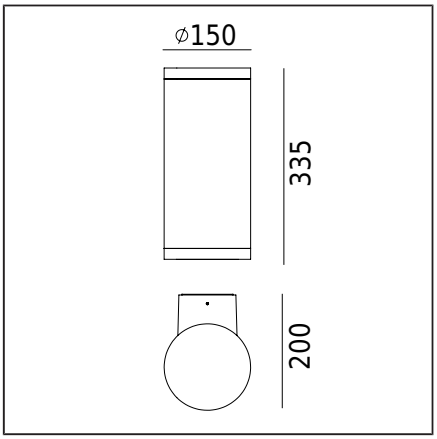

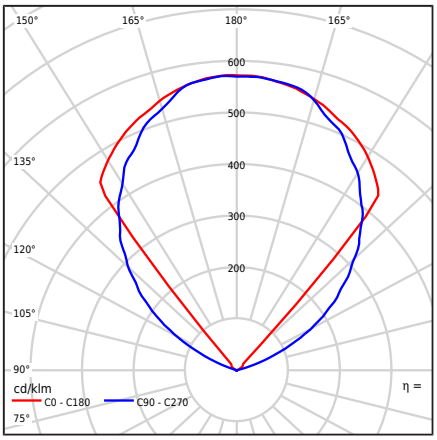

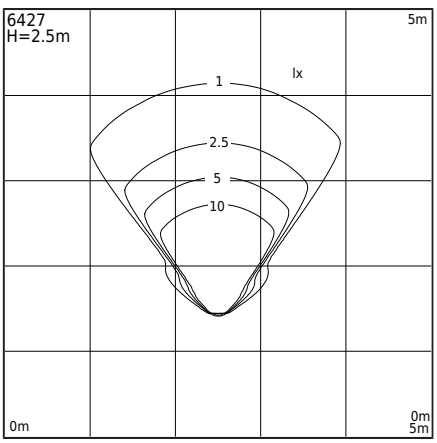

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jossa 60° valokeila ylöspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja sovellusalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, optinen. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 73x154mm
Pääte	Liitäntäterminaalit: maks. 5x2,5mm² Valaisimen kytkemismahdollisuus ketjuissa maks. 5x1.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisijaltaan ø7...10,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,6kg / 6,13kg
Laatikon mitat [cm]	37cm x 18cm x 23cm
Valaisimen mitat [cm]	33,5cm x 15cm x 20cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	11,8W
Valaisimen wattimäärä	14,6W
Lampun valovirta	2072lm
Valaisimen valovirta	1016lm
Valaisimen tehokkuus	69,6lm/W
ULOR	100%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	< 10 %
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	40°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnainen valaisin saatavana:
- Vaihehimmennettävä versio
- LED-väreille 2700K [1/1]
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen eri värille (RAL-väripaletin mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot, ottamalla yhteyttä Norlys-myyntiosastoon.

Ryntäysvirta	26A / 180 µs
BUG-arviointi	B0-U4-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Varaosat

06645000	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot — Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

LYSFJORD 6427



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6427AL	ALUMIINI	9006
6427GR	GRAFIITTI	7016
6427BL	MUSTA	9005
6427WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.