

NORLYS LYSFJORD 6427


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

LYSFJORD
6427XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



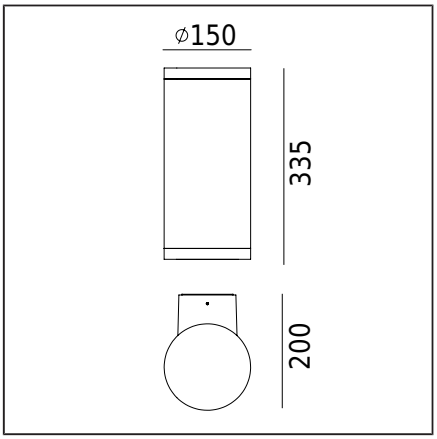

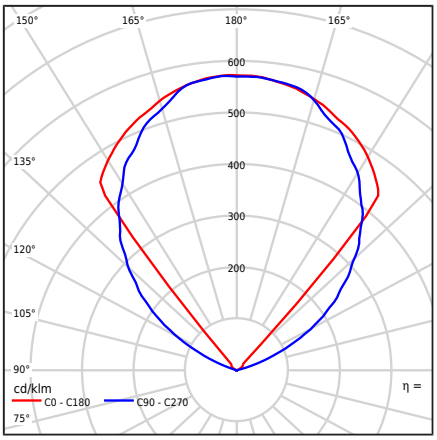

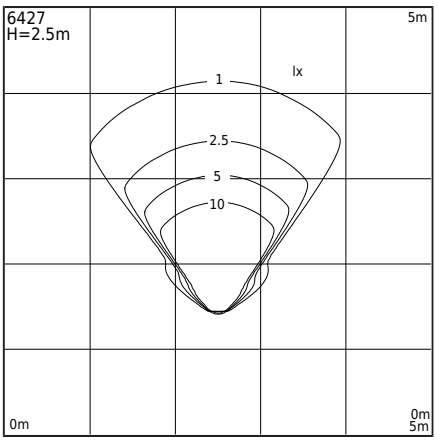

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalas világítás 60°-os sugárzási szöggel felfelé.
A lámpatest jellemzői	Egy nagy felhasználási területű lámpatest, amely alkalmas falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, optikai Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 furat ø5mm, távolság 73x154mm
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm² A lámpatest hurokban való csatlakoztatásának lehetősége max 5x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,6kg / 6,13kg
Doboz méretei [cm]	37cm x 18cm x 23cm
A lámpatest méretei [cm]	33,5cm x 15cm x 20cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	11,8W
Lámpatest teljesítmény	14,6W
Lámpa fényáram	2072lm
Világító fényáram	1016lm
A lámpatest hatékonysága	69,6lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	< 10 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	40°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Fázis szabatolt verzió
- 2700K LED színhőmérséklethez [1/1]
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott verzió
- A lámpatest eltérő színe esetén (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvételt követően.

Bekapcsolási áram	26A / 180 µs
BUG értékelés	B0-U4-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Alkatrészek

06645000	Lámpabúra - szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LYSFJORD 6427



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6427AL	ALUMÍNIUM	9006
6427WH	FEHÉR	9003
6427BL	FEKETE	9005
6427GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.