

# NORLYS LYSFJORD 6428


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6428XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

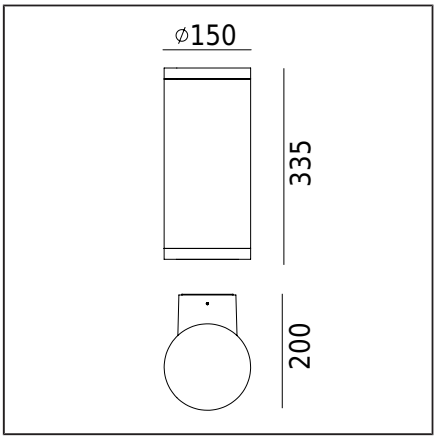

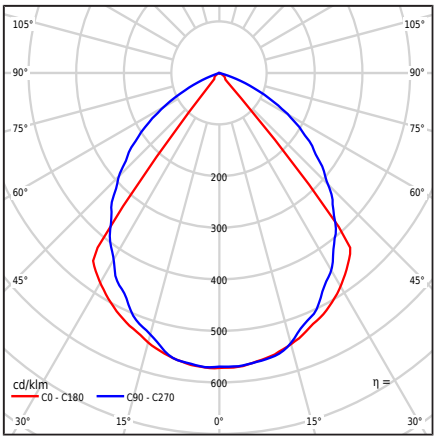


## Type armatur
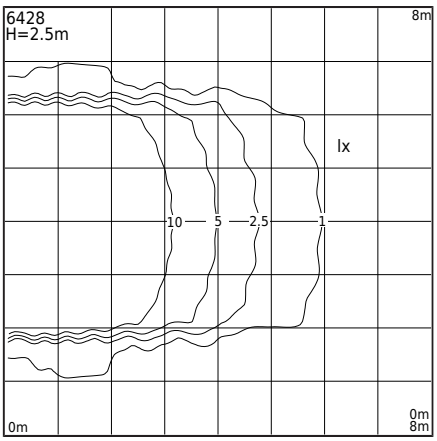
| | |
|---|---|
| Type armatur | Vegglampe, |
| Fotometrisk kropp | Enkeltsidet lys med 60° strålevinkel som vender ned. |
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning: veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel |
| Monteringsmetode | Montering av armaturen: 2 hull ø5mm, avstand 73x154mm. |
| Terminal | Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm²<br>Mulighet for tilkobling av armaturen i løkker maks 5x1,5mm²<br>Rundt isolert kabel med en diameter på ø7...10,5 mm |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 5,6kg / 6,13kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 37cm x 18cm x 23cm |
| Armaturmål [cm] | 33,5cm x 15cm x 20cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Ekstern kontroll | DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 11,8W |
| Armatureffekt | 14,6W |
| Modul lumen | 2072lm |
| Lumen ut | 1016lm |
| Armatur Lumen/Watt | 69,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Virkningsgrad | PF 0,90 |
| THD-faktor | < 10 % |
| Spenning | 6 / 10kV |
| Ta nominel: | 40°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfri armatur også tilgjengelig:
- Fasedimbar versjon.
- For LED-farge 2700K [1/1].
- Versjon med overspenningsvern (SPD).
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 26A / 180 µs |
| BUG-vurdering | B1-U1-G0 |

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 28

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 06645000 | Lampeskjerm - service sett |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

# LYSFJORD 6428



## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.