

NORLYS LYSFJORD 6428


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6428XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



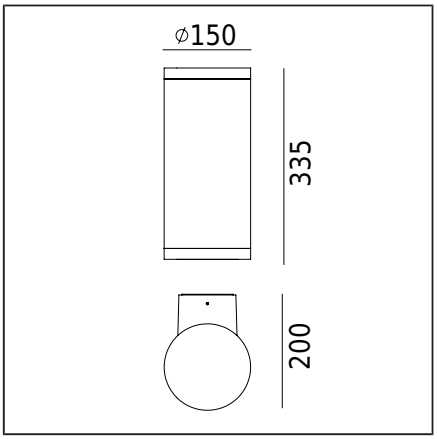

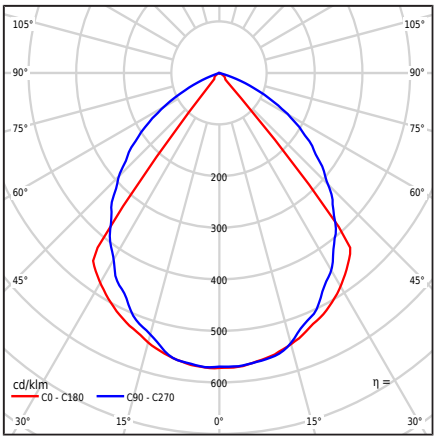

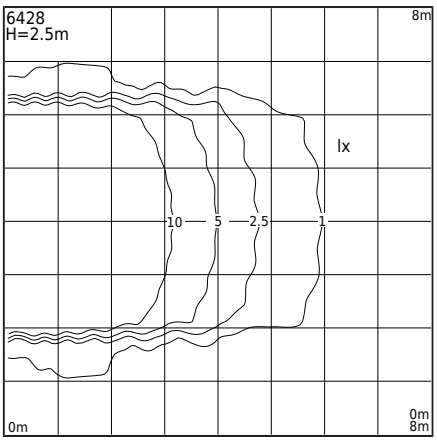

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	5,6kg / 6,13kg
Размеры коробки [cm]	37cm x 18cm x 23cm
Размеры светильника [cm]	33,5cm x 15cm x 20cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	11,8W
Мощность светильника	14,6W
Лампа светового потока	2072lm
Световой световой поток	1016lm
Эффективность светильника	69,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	< 10 %
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	40°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	26A / 180 µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Запасные части

06645000	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6428AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6428WH	БЕЛЫЙ	9003
6428GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6428BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE