

# NORLYS LYSFJORD 6428


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6428XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

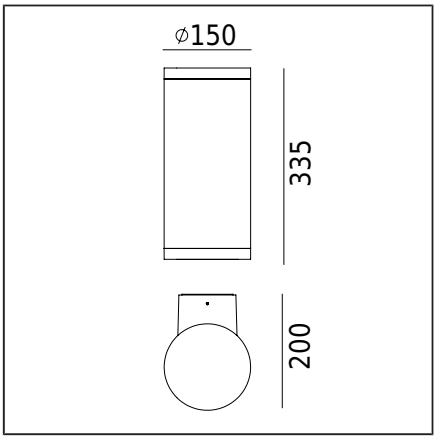

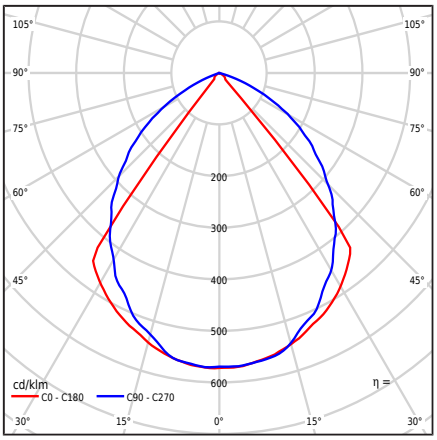


## Typ av armatur
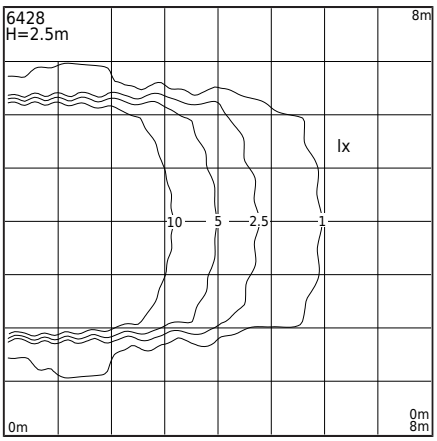
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Enkelriktad lampa med 60° strålvinkel nedåt. |
| Armaturens egenskaper | En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning: väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Glas - härdat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 2 hål ø5mm, avstånd 73x154mm. |
| Terminal | Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm²<br>Möjlighet att ansluta armaturen i öglor max 5x1,5mm²<br>Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10,5 mm |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering.<br>Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen.<br>Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys |
| Armaturvikt netto / brutto | 5,6kg / 6,13kg |
| Förpackning mått [cm] | 37cm x 18cm x 23cm |
| Armaturens mått [cm] | 33,5cm x 15cm x 20cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Külső ellenőrzés | DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 11,8W |
| Armatur effekt | 14,6W |
| Lumen modul | 2072lm |
| Lumen ut | 1016lm |
| Armaturens effekt | 69,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Effektfaktor | PF 0,90 |
| THD-faktor | < 10 % |
| Spänning | 6 / 10kV |
| Ta nominel: | 40°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt armatur finns också tillgänglig:
- Fasadimmersionsversion
- För LED-färg 2700K [1/1]
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 26A / 180 µs |
| BUG-bedömning | B1-U1-G0 |

### Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 28

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 06645000 | Lampskärm - servicepaket |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

# LYSFJORD 6428






## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Innan installationen, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.