

NORLYS MORA 6460


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



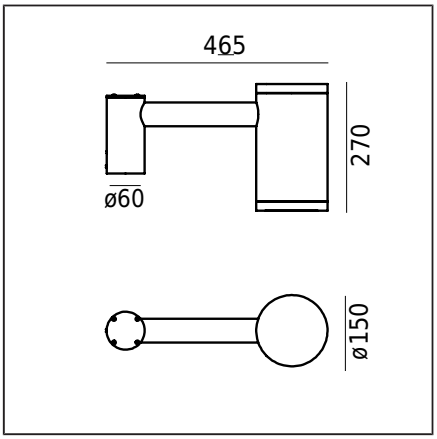

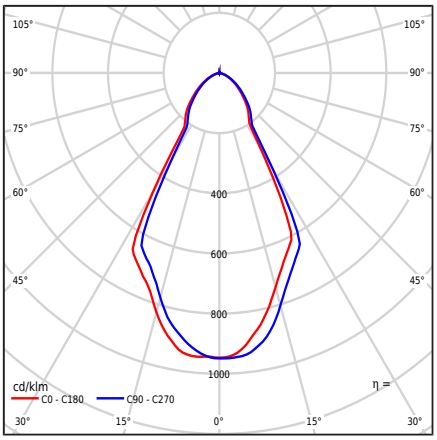

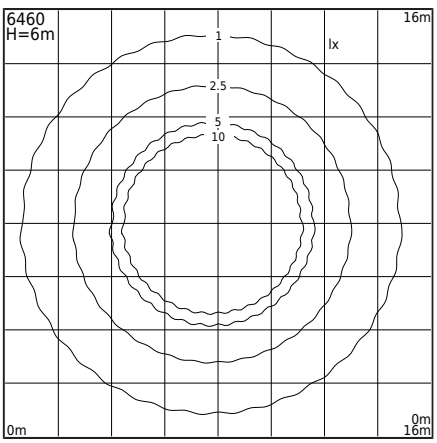

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo s úhlem paprsku 30D
Charakteristiky svítidla	Montážní svítidlo s moderním designem, pro montáž na osvětlovací sloup s podstavcem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: Svítidlo upravené pro sloup Ø60mm, v souladu s montážními pokyny. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Kabel H05VV-F 5G1, 6,5 m dlouhý, pro připojení uvnitř stožáru (ve správně zvolené elektrické instalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,93kg / 5,65kg
Rozměry krabice [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Rozměry svítidla [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Boční plocha svítidla	0,07m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	14,7W
Příkon svítidla	17,6W
Světelný tok lampy	2501lm
Světelný tok svítidla	1626lm
Účinnost svítidla	92,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,93
Faktor THD	7%
Přepětí	10 / 6kV
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně dostupné svítidlo:
- Provozní režim/stmívání: fázové stmívání; 1...10V; DALI2 venkovní plný program
- Na zvláštní přání dostupné další provozní režimy/stmívání jako součást systému NightDim "uprostřed noci"
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s Norlys obchodním oddělením

Záběhový proud	12A / 270µs
Hodnocení BUG	B2-U2-G0

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce

Náhradní díly

06645000	Stínítko - servisní sada
4699200107	Napájecí zdroj.
46999693	LED modul.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

MORA 6460



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6460WH	BÍLÁ	9003
6460BL	ČERNÁ	9005
6460GR	GRAFIT	7016
6460AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.