

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.de



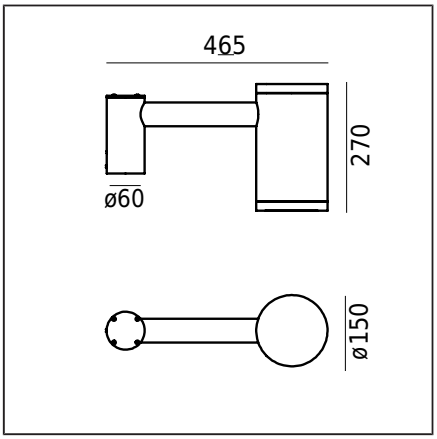

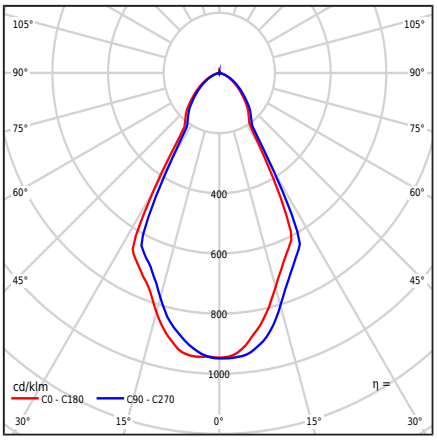

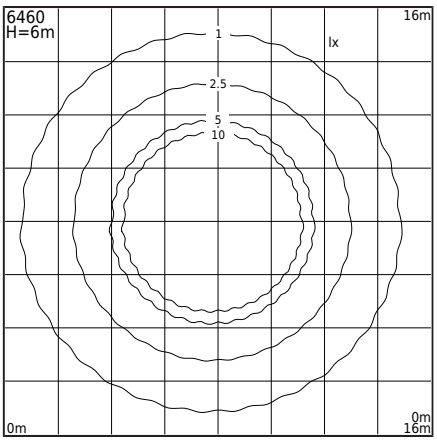

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 30D Strahlwinkel.
Merkmale der Leuchte	Eine Montageleuchte mit modernem Design, zur Montage an einem Lichtmast mit einem Sockel von Ø60mm

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen Ø60mm Pfosten, gemäß der Montageanleitung. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	H05VV-F 5G1 Kabel, 6,5 m lang, für den Anschluss im Mast (in einer ordnungsgemäß ausgewählten Elektroinstallationsdose).
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,93kg / 5,65kg
Boxabmessungen [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Leuchtenabmessungen [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Seitenbereich der Leuchte	0,07m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (4DIM) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	14,7W
Leuchtenleistung	17,6W
Lampenlichtstrom	2501lm
Lichtstrom der Leuchte	1626lm
Effizienz der Leuchte	92,4lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.1
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,93
THD-Faktor	7%
Überspannung	10 / 6kV
Ta Nennbetriebstemperatur	25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionales Leuchtmittel auch verfügbar:
- Betriebsmodus/Dimmung: Phasendimmung; 1...10V; DALI2 outdoor full program
- Auf besondere Anfrage, andere verfügbare Betriebsmodi/Dimmung als Teil des NightDim "Mitternacht"-Systems
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Variante mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe des Leuchtmittels (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	12A / 270µs
BUG-Bewertung	B2-U2-G0

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

MORA 6460



Ersatzteile

06645000	Lampschirm - Servicekit
4699200107	Stromversorgung.
46999693	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6460AL	ALUMINIUM	9006
6460GR	GRAPHIT	7016
6460SV	SCHWARZ	9005
6460VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.