

NORLYS MORA 6460


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



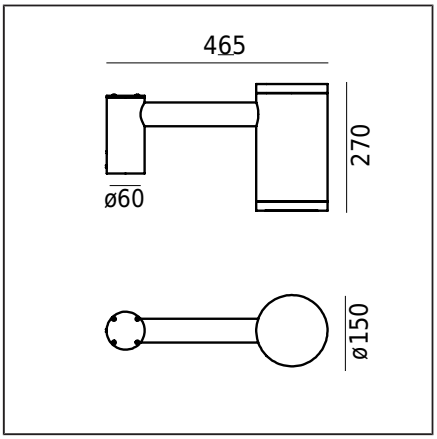

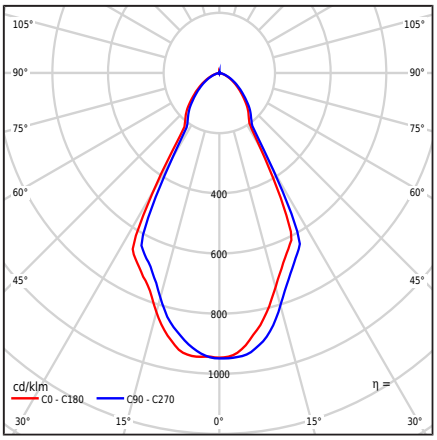

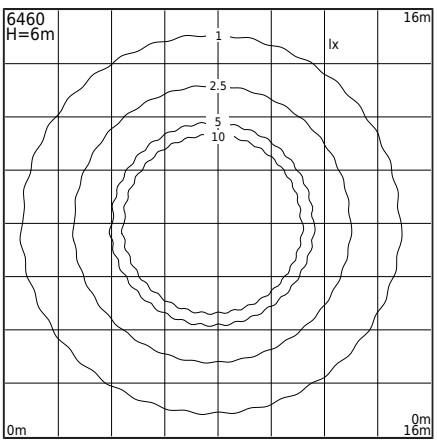

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 30D kiirenurgaga
Valgusti omadused	Moodne disainiga valaisin, mis on mõeldud paigaldamiseks Ø60mm põhjaga valgustuspostile.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: Valgusti on kohandatud Ø60mm posti jaoks vastavalt paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	H05VV-F 5G1 kaabel, 6,5 m pikk, ühendamiseks posti sees (korralikult valitud elektrikilbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,93kg / 5,65kg
Kasti mõõtmed [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Valgusti mõõtmed [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Valgusti külgala	0,07m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	14,7W
Valgusti võimsus	17,6W
Lambi valgusvoog	2501lm
Valgusti valgusvoog	1626lm
Valgusti tõhusus	92,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valgusti	PF 0,93
THD tegur	7%
Ülepinge	10 / 6kV
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Töörežiim/hämardamine: faasihämardamine; 1...10V; DALI2 välisprogramm
- Erisoovi korral muud saadaval olevad töörežiimid/hämardamine osana NightDim "keset ööd" süsteemist
- LED värvile 2700K [1/1]
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Erineva värviga valgusti (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	12A / 270µs
BUG hindamine	B2-U2-G0

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon

Varuosad

06645000	Lambivari - hoolduskomplekt
4699200107	Toiteallikas.
46999693	LED-moodul.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid määrusi. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

MORA 6460

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6460AL	ALUMIINIUM	9006
6460GR	GRAFIIT	7016
6460BL	MUST	9005
6460WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid määrusi. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.