

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



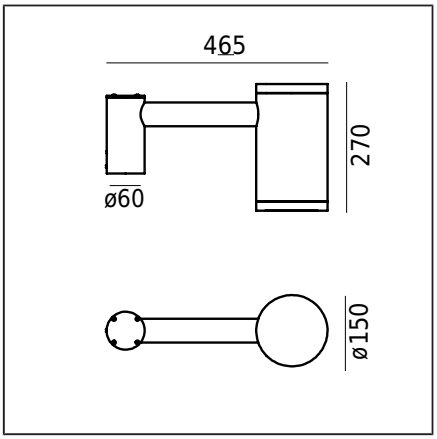

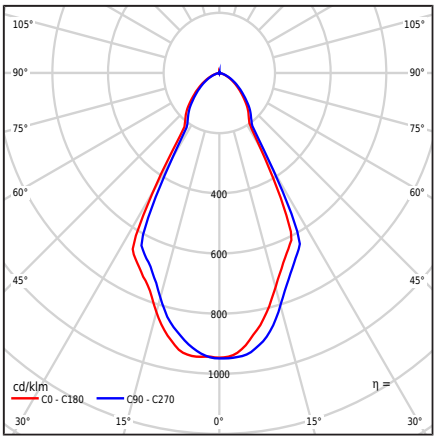

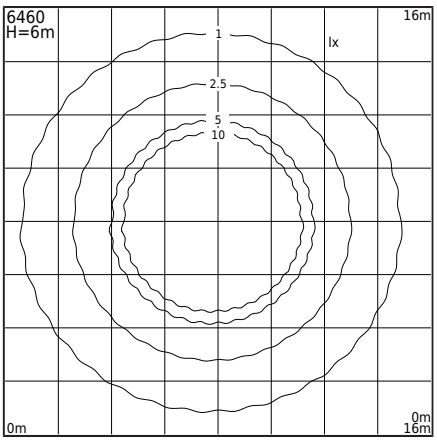

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo 30D valokeilakulmalla
Valaisimen ominaisuudet	Nykytyylinen asennusvalaisin, asennettavaksi valotolppaan, jonka pohjan halkaisija on Ø60mm

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: Valaisin sovitettu Ø60 mm pylvääseen, asennusohjeiden mukaisesti Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	H05VV-F 5G1 -kaapeli, 6,5 m pitkä, liittämistä varten pylvään sisällä (oikein valitussa sähköasennuskotelossa).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,93kg / 5,65kg
Laatikon mitat [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Valaisimen mitat [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Valaisimen sivualue	0,07m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	14,7W
Valaisimen wattimäärä	17,6W
Lampun valovirta	2501lm
Valaisimen valovirta	1626lm
Valaisimen tehokkuus	92,4lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valaisin	PF 0,93
THD-tekijä	7%
Ylijännite	10 / 6kV
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla:
- Toimintatila/himmennys: vaihehimmennys; 1...10V; DALI2 ulkokäyttöön koko ohjelma
- Erityistilauksesta saatavilla myös muut toimintatilat/himmennykset osana NightDim "yön keskellä" -järjestelmää
- LED-väri 2700K [1/1] varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erilaiselle valaisimen värille (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosastolta ottamalla yhteyttä

Ryntäysvirta	12A / 270µs
BUG-arviointi	B2-U2-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet omaava henkilö, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

NORLYS MORA 6460



Varaosat

06645000	Lampshade - huoltosarja
4699200107	Virtalähde.
46999693	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6460AL	ALUMIINI	9006
6460GR	GRAFIITTI	7016
6460BL	MUSTA	9005
6460WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet omaava henkilö, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.