


NORLYS MORA 6460

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.fr



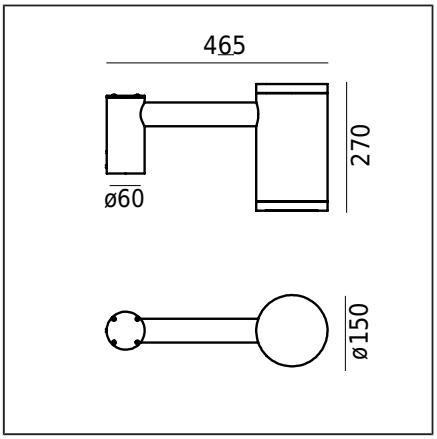

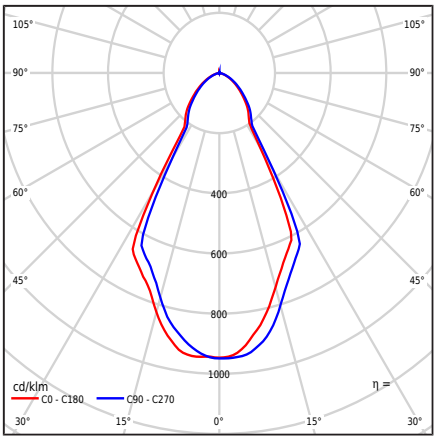

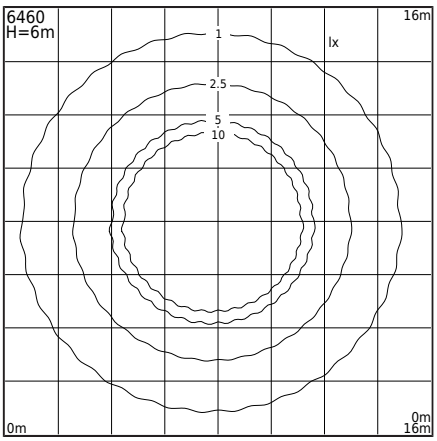

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 30D.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de montage au design contemporain, pour montage sur un poteau d'éclairage avec une base de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : Luminaire adapté à un poteau de Ø60mm, conformément aux instructions de montage. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05VV-F 5G1 de 6,5 m de long, pour connexion à l'intérieur du poteau (dans un boîtier d'installation électrique correctement choisi).
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	4,93kg / 5,65kg
Dimensions du carton [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Dimensions du luminaire [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Côté du luminaire	0,07m^2

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
83160 La Valette du
Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, en respectant les réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS MORA 6460

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.fr

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	14,7W
Puissance racordée du luminaire	17,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	2501lm
Flux lumineux du luminaire	1626lm
Efficacité lumineuse du luminaire	92,4lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,93
Facteur THD	7%
Surtension	10 / 6kV
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Luminaire optionnel également disponible :
- Mode de fonctionnement/gradateur : gradation de phase ; 1...10V ; DALI2 programme complet extérieur.
- Sur demande spéciale, d'autres modes de fonctionnement/gradateurs disponibles dans le cadre du système NightDim "milieu de la nuit".
- Pour LED couleur 2700K [1/1].
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	12A / 270µs
Évaluation BUG	B2-U2-G0

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction

Pièces détachées

06645000	Abat-jour - kit de service
4699200107	Alimentation
46999693	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
6460AL	ALUMINIUM	9006
6460VI	BLANC	9003
6460GR	GRAPHITE	7016
6460SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, en respectant les réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.