

NORLYS MORA 6460


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



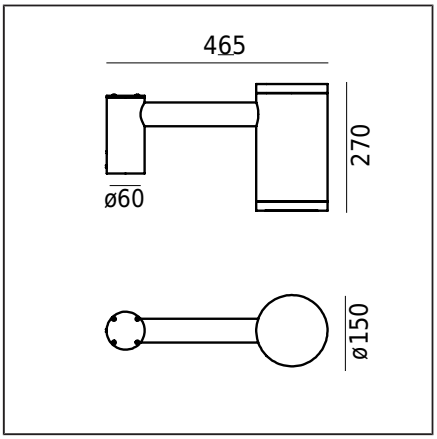

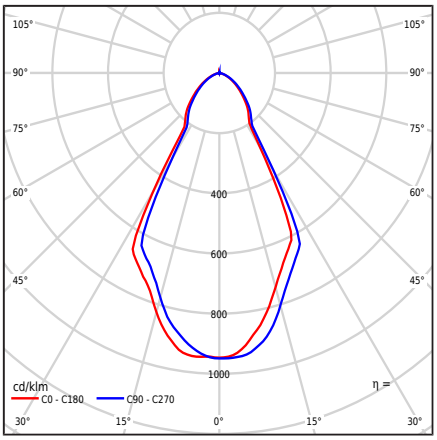

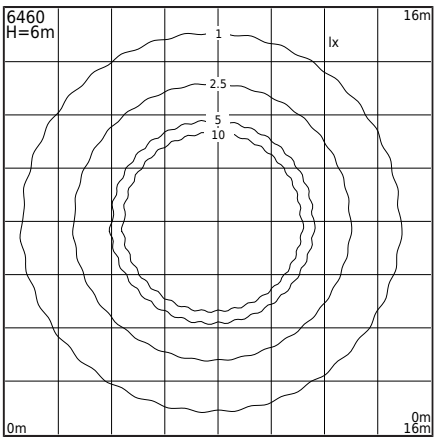

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 30°-os sugárzási szöggel
A lámpatest jellemzői	Egy modern dizájnú lámpatest, amely Ø60mm-es alapú világítóoszlopra szerelhető.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: A lámpatest egy Ø60 mm-es oszlophoz van igazítva, az összeszerelési utasításoknak megfelelően. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05VV-F 5G1 kábel, 6,5 m hosszú, a rúd belsejében való bekötéshez (egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban).
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,93kg / 5,65kg
Doboz méretei [cm]	49cm x 18cm x 34cm
A lámpatest méretei [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
A lámpatest oldalsó területe	0,07m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	14,7W
Lámpatest teljesítmény	17,6W
Lámpa fényáram	2501lm
Világító fényáram	1626lm
A lámpatest hatékonysága	92,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,93
THD tényező	7%
Túlfeszültség	10 / 6kV
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Működési mód/tompítás: fázistompítás; 1...10V; DALI2 kültéri teljes program
- Külön kérésre, más elérhető működési módok/tompítások a NightDim "éjszaka közepe" rendszer részeként
- LED színhez 2700K [1/1]
- Változat túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- Lámpatest más színváltozata (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	12A / 270µs
BUG értékelés	B2-U2-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és karbantartási munkákat az érvényes szabályozásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

MORA 6460



Alkatrészek

06645000	Lámpabúra - szervizkészlet
4699200107	Tápegység
46999693	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6460AL	ALUMÍNIUM	9006
6460WH	FEHÉR	9003
6460BL	FEKETE	9005
6460GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és karbantartási munkákat az érvényes szabályozásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.