

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.it



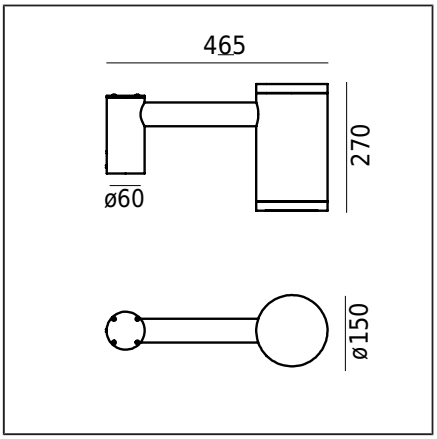

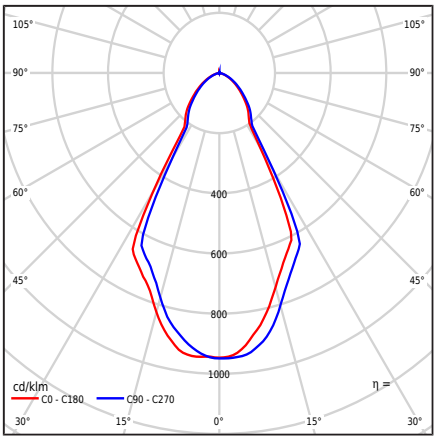

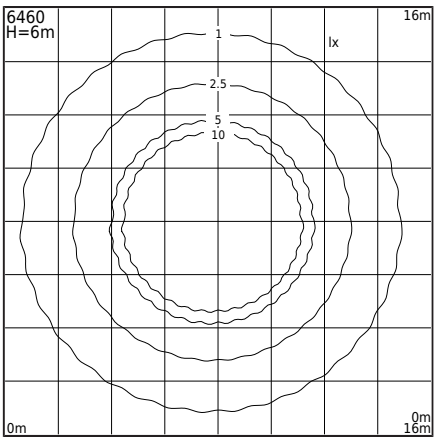

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica con angolo del fascio di 30D
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un design contemporaneo, per il montaggio su un palo di illuminazione con una base di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del apparecchio: Apparecchio adattato a un palo di Ø60mm, in conformità con le istruzioni di montaggio. Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Cavo H05VV-F 5G1, lungo 6,5 m, per connessione all'interno del palo (in una cassetta di installazione elettrica opportunamente selezionata).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,93kg / 5,65kg
Dimensioni della scatola [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Dimensioni del luminaire [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,07m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	14,7W
Potenza del lume.	17,6W
Flusso luminoso della lampada	2501lm
Flusso luminoso del luminare	1626lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	92,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,93
Fattore THD	7%
Sovratensione	10 / 6kV
Temperatura Ta nominale	25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	12A / 270µs
Valutazione BUG	B2-U2-G0

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

06645000	Paralume - kit di servizio
4699200107	Alimentazione.
46999693	Modulo LED.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con il luminaire. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, seguendo le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei luminaires è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.

MORA 6460



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6460AL	ALLUMINIO	9006
6460WH	BIANCO	9003
6460GR	GRAFITE	7016
6460BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con il luminaire. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, seguendo le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei luminaires è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.