

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



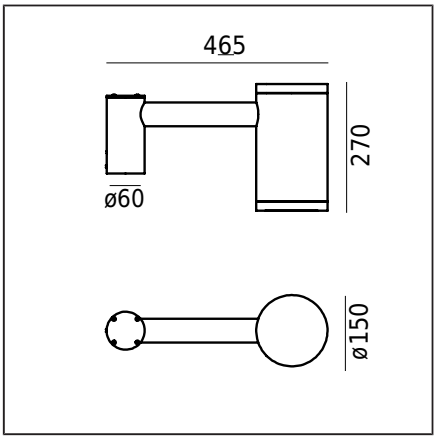

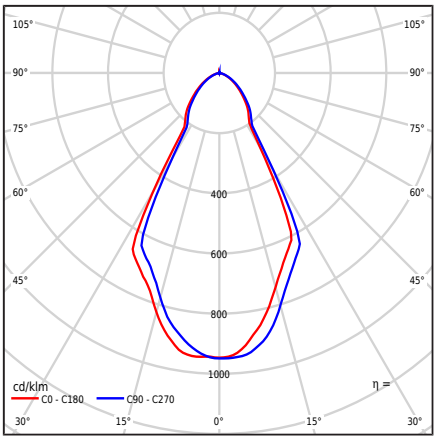

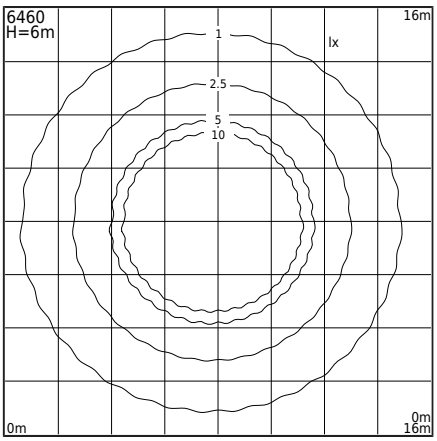

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s 30D uhlom lúča
Charakteristiky svietidla	Montážne svietidlo s moderným dizajnom, určené na montáž na osvetľovací stĺp s pätkou Ø60mm

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: Svietidlo prispôsobené pre stĺp Ø60mm, v súlade s pokynmi na montáž. Iné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Kábel H05VV-F 5G1, dĺžka 6,5 m, na pripojenie vo vnútri stožiara (v správne zvolenej inštalačnej elektrickej krabici).
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,93kg / 5,65kg
Rozmery krabice [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Rozmery svietidla [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Bočná plocha svietidla	0,07m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	14,7W
Príkon svietidla	17,6W
Svetelný tok lampy	2501lm
Svetelný tok svietidla	1626lm
Účinnosť svietidla	92,4lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,93
Faktor THD	7%
Prepätie	10 / 6kV
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež k dispozícii:
- Prevádzkový režim/stmievateľnosť: fázové stmievanie; 1...10V; DALI2 outdoor plný program
- Na špeciálnu požiadavku, iné dostupné prevádzkové režimy/stmievateľnosť ako súčasť systému NightDim "uprostred noci"
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Verzia s ochranným zariadením proti prepätiu (SPD)
- Pre iný odtieň svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s oddelením predaja Norlys

Nábehový prúd	12A / 270µs
Hodnotenie BUG	B2-U2-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

MORA 6460



Náhradné diely

06645000	Tienidlo - servisná súprava
4699200107	Napájanie.
46999693	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6460WH	BIELA	9003
6460BL	ČIERNA	9005
6460GR	GRAFIT	7016
6460AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.