

NORLYS MORA 6460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



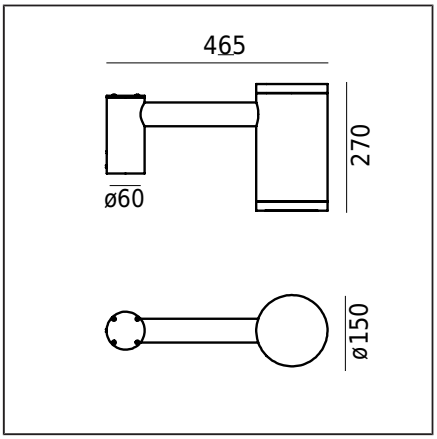

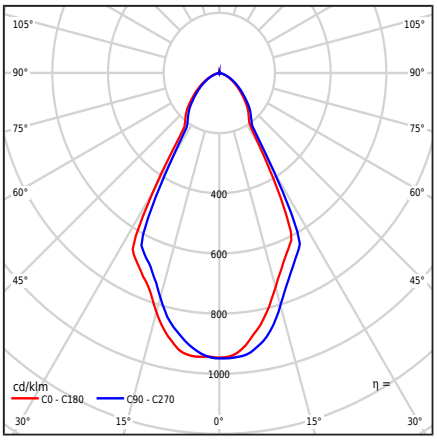

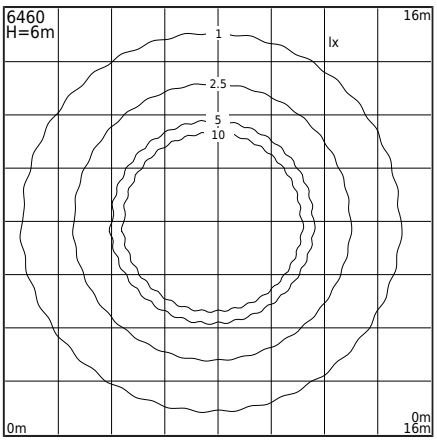

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus med 30D strålvinkel.
Armaturens egenskaper	En monteringsarmatur med en modern design, för montering på en belysningsstolpe med en bas på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: Armatur anpassad för en Ø60mm stolpe, enligt monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05VV-F 5G1-kabel, 6,5 m lång, för anslutning inuti stolpen (i en korrekt vald elinstallationslåda).
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	4,93kg / 5,65kg
Förpackning mått [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Armaturens mått [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Side area of luminaire	0,07m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok)
Led modul effekt	14,7W
Armatur effekt	17,6W
Lumen modul	2501lm
Lumen ut	1626lm
Armaturens effekt	92,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Effektfaktor	PF 0,93
THD-faktor	7%
Spänning	10 / 6kV
Ta nominel:	25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt belysningsarmatur finns också tillgänglig:
- Driftsläge/dimning: fasdimning; 1...10V; DALI2 fullständigt utomhusprogram
- Vid särskild förfrågan, andra tillgängliga driftslägen/dimning som en del av NightDim-systemet "mitt i natten"
- För LED-färg 2700K [1/1]
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning

Inrush current	12A / 270µs
BUG-bedömning	B2-U2-G0

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som följer med armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

NORLYS MORA 6460



Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no

Reservdelar

06645000	Lampskärm - servicepaket
4699200107	Strömkälla.
46999693	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
6460AL	ALUMINIUM	9006
6460GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som följer med armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.