

NORLYS MORA 6460


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Mora 6460XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no



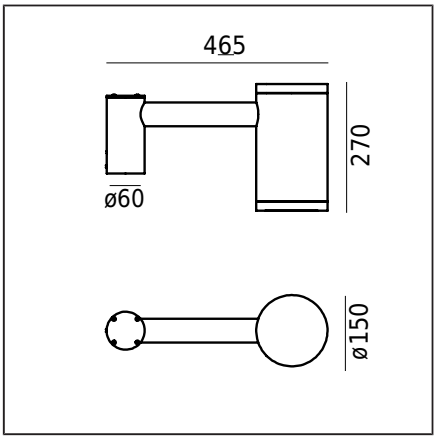

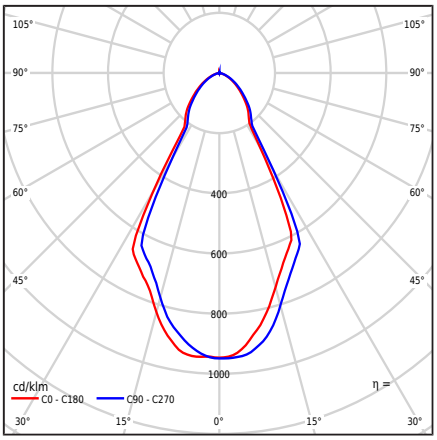

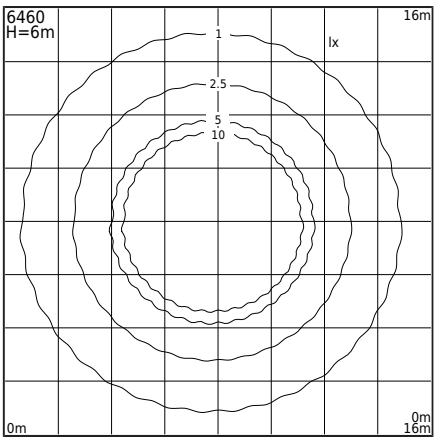

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Симетричне світло з кутом променя 30D
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, для монтажу на стовп освітлення з основою Ø60мм.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа Ø60 мм, відповідно до інструкцій з монтажу. Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Кабель H05VV-F 5G1, довжиною 6,5 м, для підключення всередині стійки (у правильно підібраній коробці електричної установки).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,93kg / 5,65kg
Розміри коробки [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Розміри світильника [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Бічна поверхня світильника	0,07m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	14,7W
Потужність світильника	17,6W
Світловий потік лампи	2501lm
Світловий потік світильника	1626lm
Ефективність світильника	92,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Світильник Power Factor	PF 0,93
Фактор THD	7%
Перенапруга	10 / 6kV
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціональний світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; 1...10B; DALI2 outdoor повна програма
- За спеціальним запитом доступні інші режими роботи/затемнення в рамках системи NightDim "посередині ночі"
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (за палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація, після контакту з Відділом продажу Norlys

Пусковий струм	12A / 270µs
Рейтинг BUG	B2-U2-G0

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед установкою, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Установку і обслуговування проводить особа з відповідними дозволами і кваліфікаціями відповідно до чинних нормативних актів. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

MORA 6460



Запасні частини

06645000	Абажур - сервісний комплект
4699200107	Джерело живлення.
46999693	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6460AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6460WH	БІЛИЙ	9003
6460GR	ГРАФІТ	7016
6460BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед установкою, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Установку і обслуговування проводить особа з відповідними дозволами і кваліфікаціями відповідно до чинних нормативних актів. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.