

NORLYS MORA 6461


IP 65 | IK 08 | DALI2

Mora 6461XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



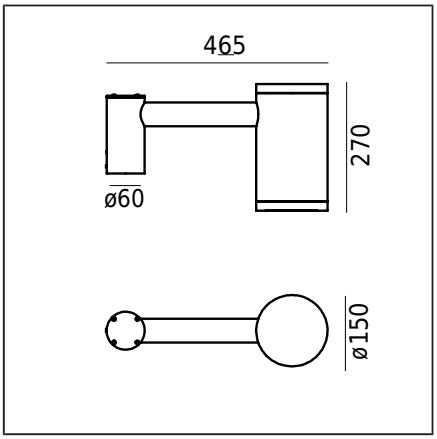

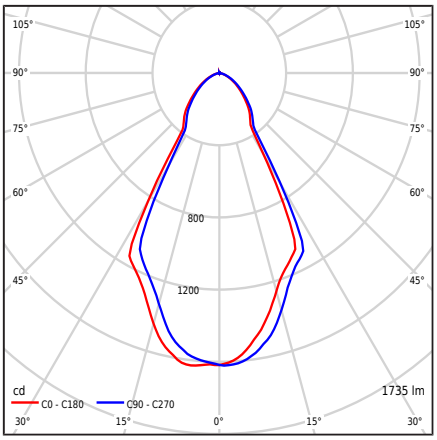

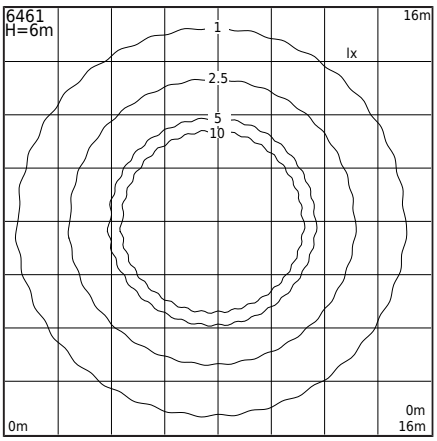

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys med 30D strålevinkel
Egenskaber ved armaturet	En monteringsarmatur med et moderne design, til montering på en lyspæl med en base på Ø60 mm

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: Armatur tilpasset en Ø60mm stang, i overensstemmelse med monteringsvejledningen. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05VV-F 5G1 kabel, 6,5 m langt, til tilslutning inde i stangen (i en korrekt valgt elinstallationsboks).
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,93kg / 5,65kg
Boksdimensioner [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Luminaiemål [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Sideareal af armatur	0,07m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	14,7W
Armatur wattforbrug	17,6W
Lampe lysstrøm	2601lm
Luminaires lysstrøm	1735lm
Effektivitet af armaturet	98,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM1
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor armatur	PF 0,93
THD-faktor	7%
Overspænding	10 / 6kV
Ta Nominel temperatur	25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfri armatur også tilgængelig:
- Driftsmodus/dæmpning: fasestyring; 1...10V; DALI2 udendørs fuldt program
- Efter særlig anmodning, andre tilgængelige driftsmodi/dæmpning som en del af NightDim "midt om natten" systemet
- For LED farve 2700K [1/1]
- Version med overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	12A / 270µs
BUG-vurdering	B2-U2-G0

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst instruktionerne, der er inkluderet med armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

MORA 6461

Mora 6461XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

Reservedele

06645000	Lampeskærm - servicekit
4699200107	Strømforsyning.
46999759	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6461AL	ALUMINIUM	9006
6461GR	GRAFIT	7016
6461BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst instruktionerne, der er inkluderet med armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.