

NORLYS MORA 6461


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6461XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



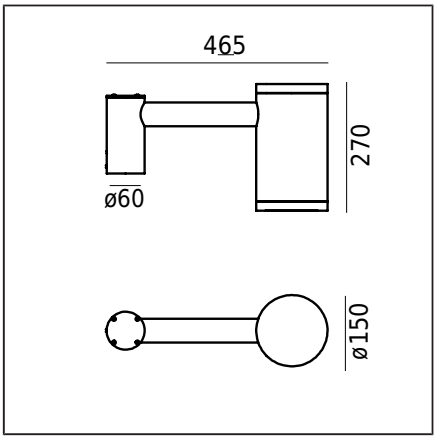

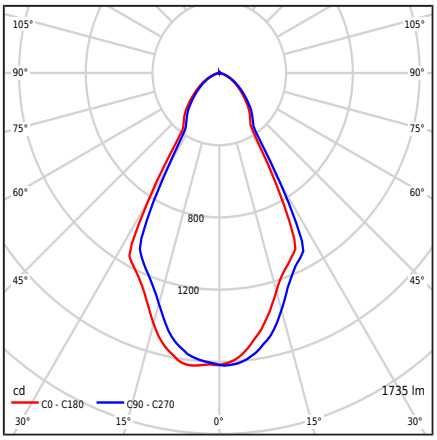

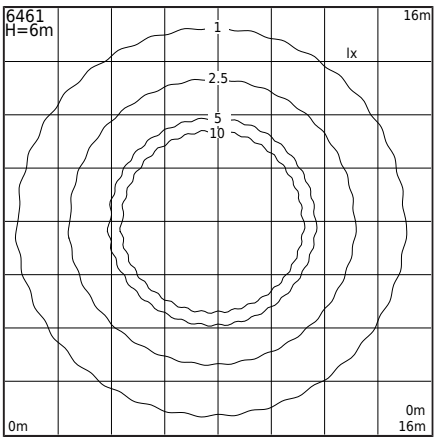

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 30°-os sugárzási szöggel
A lámpatest jellemzői	Egy modern dizájnú lámpatest, amely Ø60mm-es alapú világítóoszlopra szerelhető.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: A lámpatest egy Ø60 mm-es oszlophoz van igazítva, az összeszerelési utasításoknak megfelelően. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05VV-F 5G1 kábel, 6,5 m hosszú, a rúd belsejében való bekötéshez (egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban).
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,93kg / 5,65kg
Doboz méretei [cm]	49cm x 18cm x 34cm
A lámpatest méretei [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
A lámpatest oldalsó területe	0,07m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	14,7W
Lámpatest teljesítmény	17,6W
Lámpa fényáram	2601lm
Világító fényáram	1735lm
A lámpatest hatékonysága	98,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM1
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,93
THD tényező	7%
Túlfeszültség	10 / 6kV
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Működési mód/tompítás: fázistompítás; 1...10V; DALI2 kültéri teljes program
- Külön kérésre, más elérhető működési módok/tompítások a NightDim "éjszaka közepe" rendszer részeként
- LED színhez 2700K [1/1]
- Változat túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- Lámpatest más színváltozata (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	12A / 270µs
BUG értékelés	B2-U2-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és karbantartási munkákat az érvényes szabályozásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

MORA 6461



Alkatrészek

06645000	Lámpabúra - szervizkészlet
4699200107	Tápegység
46999759	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6461AL	ALUMÍNIUM	9006
6461BL	FEKETE	9005
6461GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és karbantartási munkákat az érvényes szabályozásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.