

NORLYS MORA 6461


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Mora 6461XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



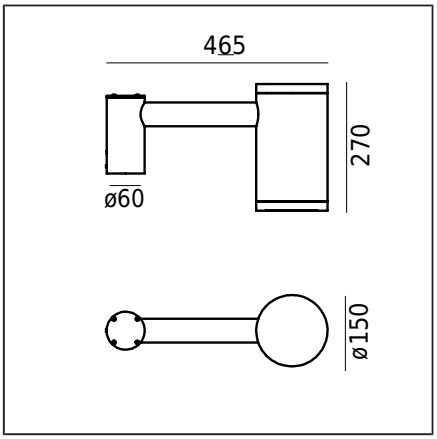

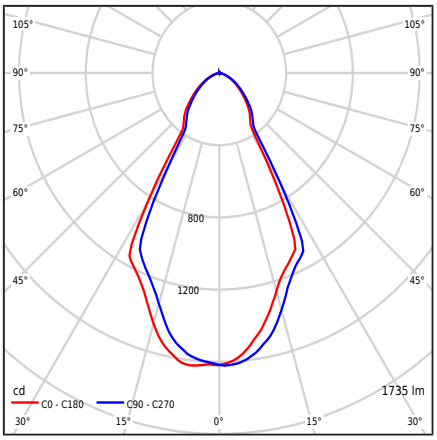

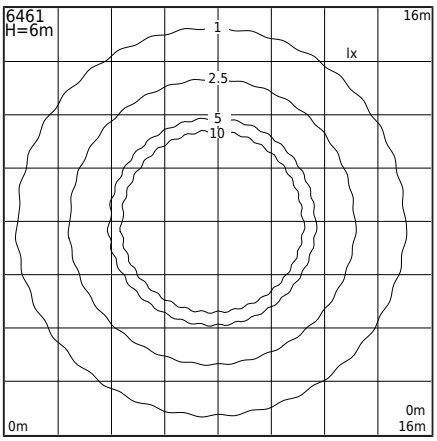

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 30D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	En monteringsarmatur med et moderne design, for montering på en lysestolpe med en base på Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Glass - herdet, klar Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: Armatur tilpasset en Ø60mm stolpe, i henhold til monteringsanvisningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05VV-F 5G1 kabel, 6,5 m lang, for tilkobling inne i stolpen (i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	4,93kg / 5,65kg
Forpakningsstørrelse [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Armaturmål [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Side area of luminaire	0,07m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	14,7W
Armatureffekt	17,6W
Modul lumen	2601lm
Lumen ut	1735lm
Armatur Lumen/Watt	98,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM1
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Virkningsgrad	PF 0,93
THD-faktor	7%
Spenning	10 / 6kV
Ta nominel:	25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfri armatur også tilgjengelig:
- Driftsmodus/dimming: fasedimming; 1...10V; DALI2 utendørs fullt program
- På spesiell forespørsel, andre tilgjengelige driftsmodi/dimming som en del av NightDim "midt på natten" systemet
- For LED-farge 2700K [1/1]
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	12A / 270µs
BUG-vurdering	B2-U2-G0

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

MORA 6461



Mora 6461XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

Reservedeler

06645000	Lampeskjerm - service sett
4699200107	Strømforsyning.
46999759	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.